

Artikeldatenblatt 1782

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1782
Artikel:	Curved L CBS-T
EAN:	4255637504612
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	30 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung DC:	4W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Curved L CBS-T

Konvexe Bauform, hohe Schutzart

Klassische Rettungszeichenleuchte im robusten Kunststoffgehäuse. Durch die opale Haube wird das Piktogramm optimal ausgeleuchtet und mit Hilfe der beiden seitlichen Schrauben gegen unerwünschtes Entfernen gesichert. Etwaiges Montagezubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 370
Höhe (mm): 155
Tiefe (mm): 80
Nettogewicht (kg): 0,9



Maßzeichnung | dimensional drawing

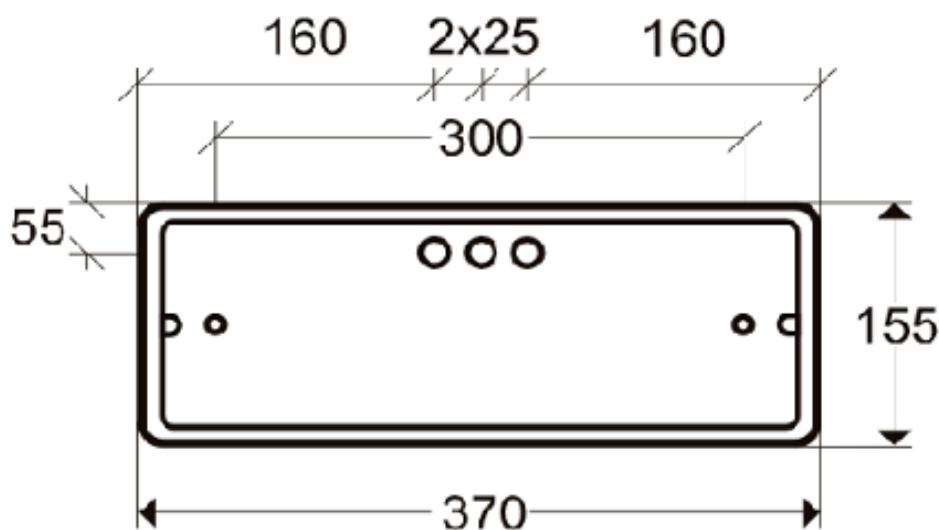

Legende | legend:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm |
fixing holes, diameter 5.5mm
- Kabeleinführung M20 | cable entry M20

