
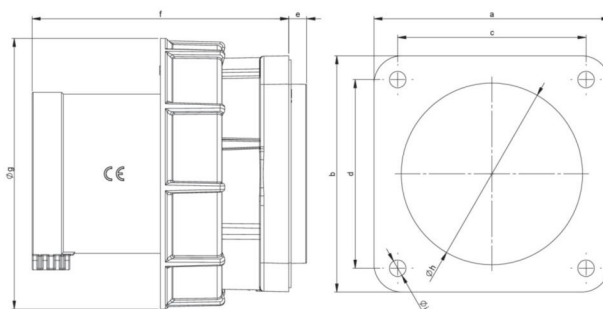


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>634-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker gerade 63A 4p 4h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker gerade 63A 4p 4h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x100 mm / 80x80 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399226632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettogewicht        | 0,520 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackungsmenge    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mindestbestellmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319              |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 4                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                  |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme         |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker    |
| Steckrichtung                  | gerade                |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a                       | 100 mm               |
| b                       | 100 mm               |
| c                       | 80 mm                |
| d                       | 80 mm                |
| e                       | 8 mm                 |
| f                       | 109 mm               |
| g                       | 115 mm               |
| h                       | 77 mm                |
| i                       | 7 mm                 |
| Leitung flexibel        | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 6-25 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 200 Ncm              |
| Verbindungsschrauben    | 200 Ncm              |
| Abmantelungslänge       | 100 mm               |
| Abisolierlänge          | 15-18 mm             |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C          |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C          |

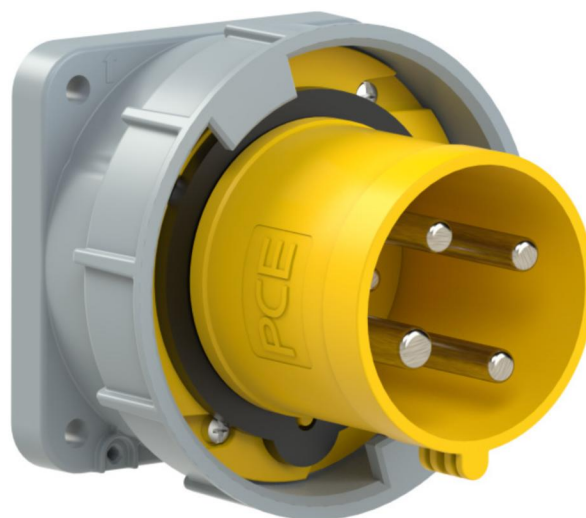

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=634-4>

