


# E12460



## Anschnittskabel mit Buchse

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

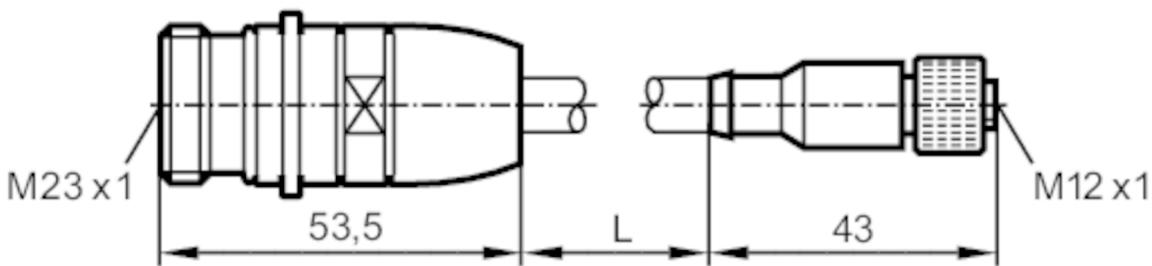

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...90

Schutztart

IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

111,4

Werkstoffe

Anschnittskabel mit Stecker: Messing; Anschnittskabel mit Buchse: TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt / Messing, vernickelt


### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

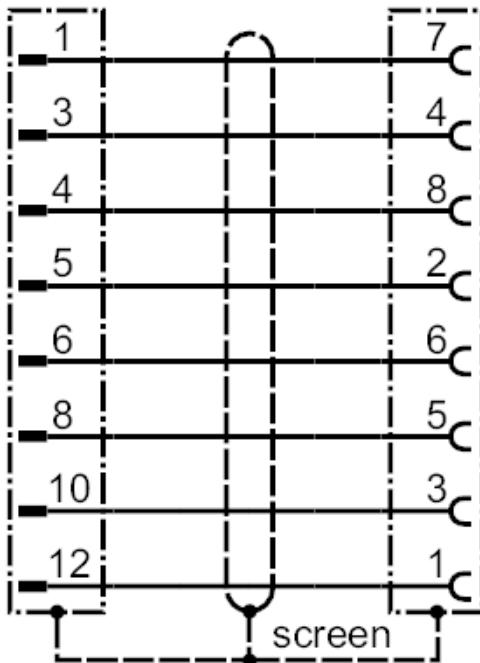

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

