



## LED STRIP MONO CV 60 5M 8MM 4,8W 370LM 827 IP54

12/04/2022

**S10004**

### Produktbeschreibung

Der SLC Basic ist ein LED-Strip mit niedriger Wattzahl (4,8W/m) und eignet sich für visuelle dekorative Effekte

Der SLC Basic ist ein LED-Strip mit niedriger Wattzahl (4,8W/m) und eignet sich für visuelle dekorative Effekte. Er kann als Hintergrundbeleuchtung an Wänden, in Regalen und Nischen eingesetzt werden. Das 3M Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Entdecken Sie eine breite Palette von Farbtemperaturen und IP-Klassen.



### Technische Daten

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18
Lampenleistung je Fuß	1,44 W
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	100000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	60000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	30000 h
Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	24 W
Farbtemperatur	2700 - 2700 K





Montageart	Aufbau/Einbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenleistung je Meter	4,8 W
Lichtstrom je Meter	370 lm
Lampenspannung	24 - 24 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	120000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	75000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C	35000 h
Schutzklasse	II
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89






Breite	8 mm
Länge	5000 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Schutzabdeckung	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	80
LED Strip Länge (m)	5
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Dimming range	0-100%
GTIN	7070938055871
HS Code	94054010

Höhe/Tiefe	2,5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Mit Anschlusset	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Anschlussart	löten
Ausstrahlwinkel	120
Schnittpunkte (nach mm)	100
Außenfarbe	Weiss
3M Klebeband	Ja
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

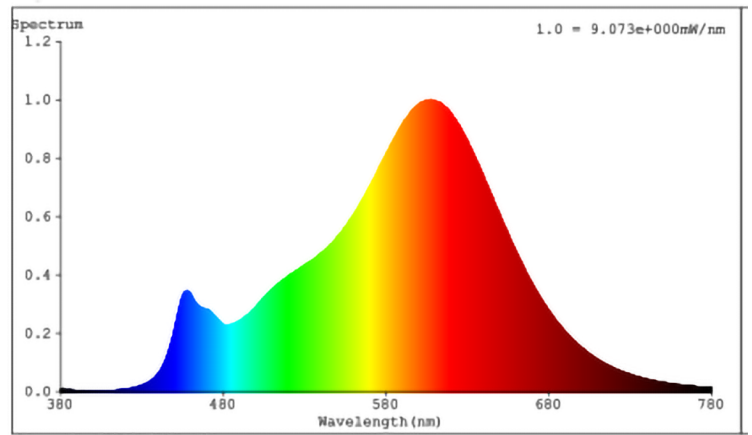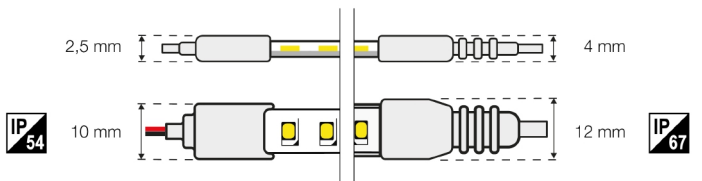




10mm x 1000mm



C Halfplanes


180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

Flux 424 lm  
Maximum 325.03 cd/klm  
Position C=0.00 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 09-10-2017  
Asymmetrical

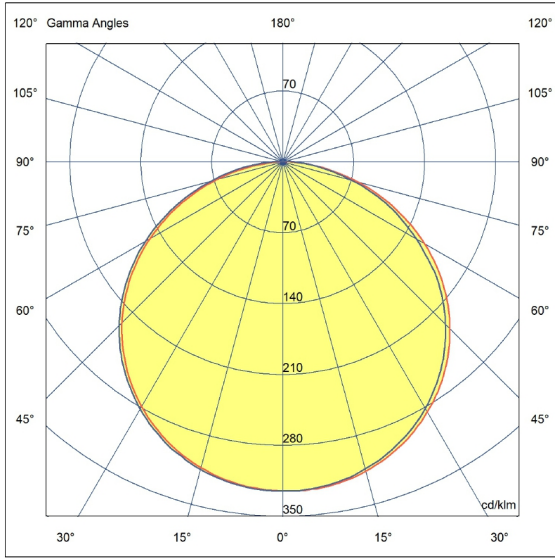

Scandinavian Lighting Concept

S10004

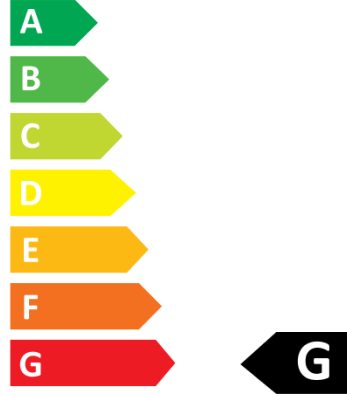

3 kWh/1000h



2019/2015

