


# Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70

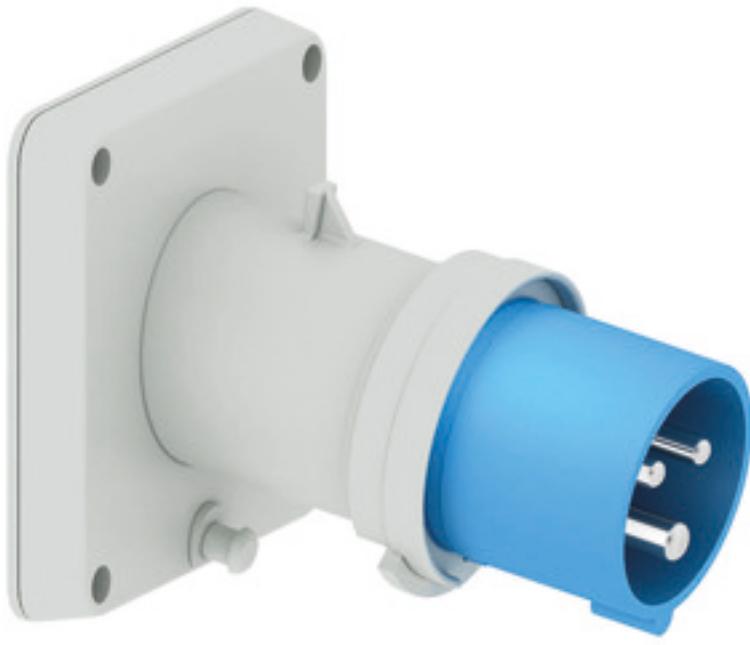

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27121
EAN	4024941271219
Produktgruppe	Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**

	Die Neigung beträgt 10°
--	-------------------------

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.151 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941271219
Länge	103 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0.152 kg
Volumen	744.175 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833646
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.643 kg
Volumen	7'140 ccm

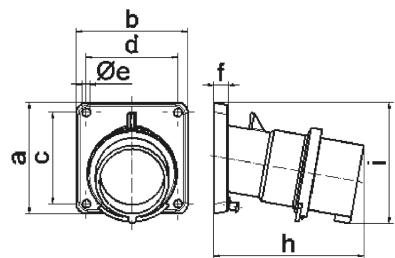

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 21