

## fiche - pour conteneur, avec presse-étoupe



Description de l'article	
Référence	2148509
EAN	4024941059220
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	3h
Tension	380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneurs frigorifiques)
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	180mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.291 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941059220
Longueur	94 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	180 mm
Poids	0,292 kg
Volume	1 590,48 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941848947
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,116 kg
Volume	13 588,4 ccm

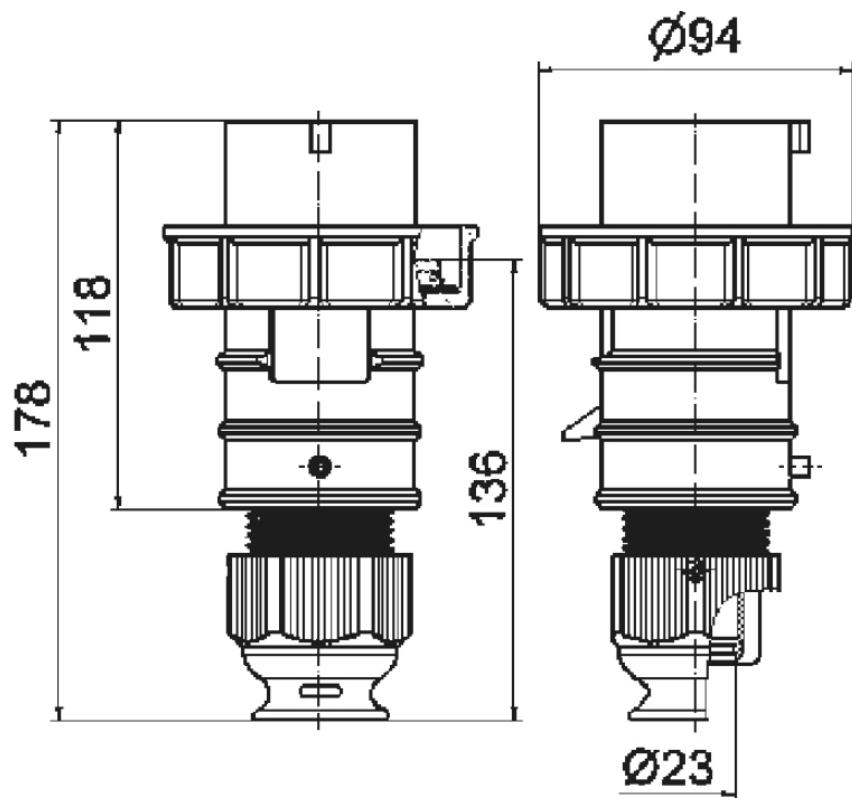

2 MB 111