

# Chronis io

## Funkprogrammschaltuhr



**Anwendung:** Rollläden, Raffstore, Senkrechtmarkise, Klappläden, Beleuchtung

**Lieferumfang:** Funkprogrammschaltuhr inkl. Wandhalterung, Batterien


Chronis io dient der zeitbasierten Automatisierung von z. B. Rollläden, Raffstoren, Markisen oder Beleuchtungsprodukten. Es steht ein Kanal für ein Produkt bzw. eine Produktgruppe zur Verfügung. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag mit bis zu 4 Schaltzeiten sind einzeln programmierbar.

- Großes Display mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung für eine maximale Lesbarkeit
- Zusätzlicher Schiebeschalter, um die Automatik bequem ein- und auszuschalten oder die Security-Urlaubschaltung zu aktivieren
- Copy-Paste Funktion zum Übertragen programmierter Zeiten
- Cosmic-Programm (abends): Schließen entsprechend der vorgespeicherten (und veränderbaren) Sonnenuntergangszeiten
- Drahtlos / batteriebetrieben
- Unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Chronis io</b>	1	<b>1805227</b>


## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	2 x 1,5 V DC
<b>Batterietyp</b>	AAA
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 60 °C
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Funkfrequenz</b>	868-870 MHz
<b>Maße</b>	120 x 80 x 21 mm

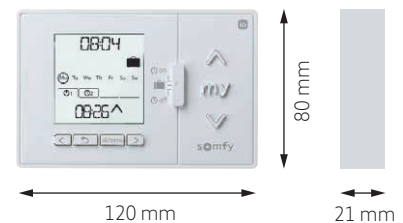

## Anwendungsbeispiel

### on – Automatikbetrieb



**Die Zeitfunktion ist aktiviert: die io-Produkte im Haus führen die programmierten Befehle automatisch aus:**

- Wochenprogramm (jeder Tag kann einzeln eingestellt werden)
- Vier verschiedene Schaltzeiten pro Tag sind möglich
- Beispiel für Rollläden im Erdgeschoss Südseite:

- ⌚ 08.26 h – alle Rollläden öffnen sich
- ⌚ 11.00 h – die Rollläden fahren in eine Zwischenposition, um das Aufheizen der Räume zu vermeiden
- ⌚ 15.30 h – alle Rollläden öffnen sich
- Bei Sonnenuntergang (im Cosmicprogramm hinterlegt) werden alle Rollläden geschlossen.

## Funktionsprinzip

