




Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C


This luminaire contains a light source of energy efficiency class C



IK08
IP65



Achtung:
Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!



Attention:
Don't open the luminaire!
Loss of Guarantee!



Attention:
N'est pas ouvrir le luminaire!
Perte de garantie!





Atención:
Non abrir la luminara!
Pérdida de garantía!



	PGE/1500	PGE/1200
ETM	Ta max. 200mA ~ 5600lm 35W 45°C 250mA ~ 6800lm 44W 45°C 300mA ~ 8000lm 52W 45°C * 350mA ~ 9300lm 61W 40°C	Ta max. 200mA ~ 3100lm 20W 45°C 250mA ~ 3800lm 25W 45°C 300mA ~ 4500lm 30W 45°C * 350mA ~ 5200lm 35W 45°C

* Werkseinstellung - Factory setting

INSTRUCTION

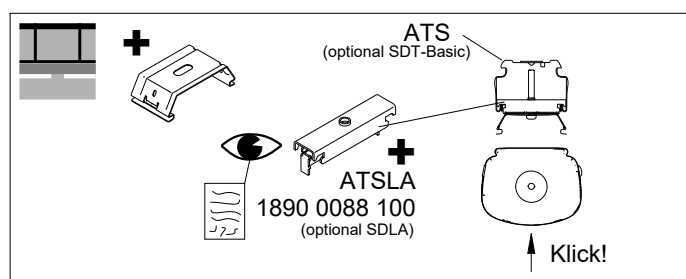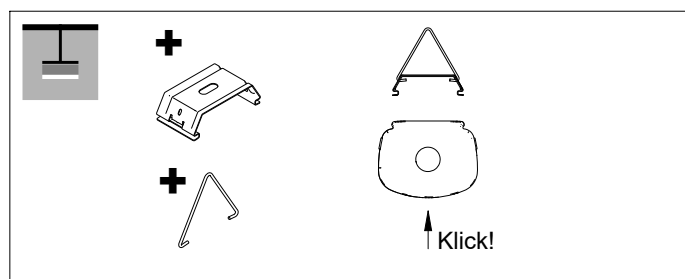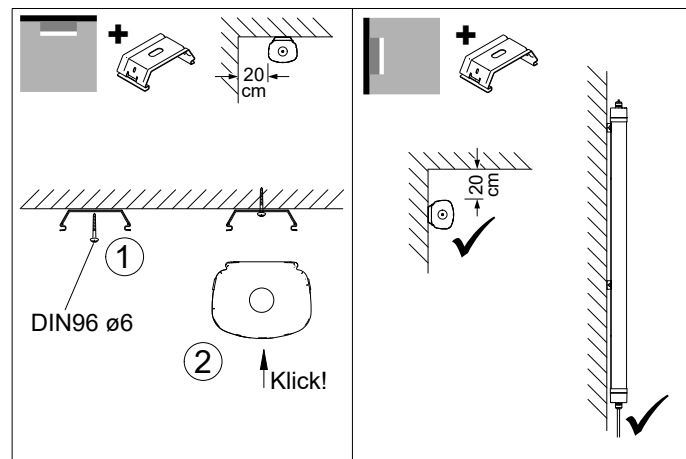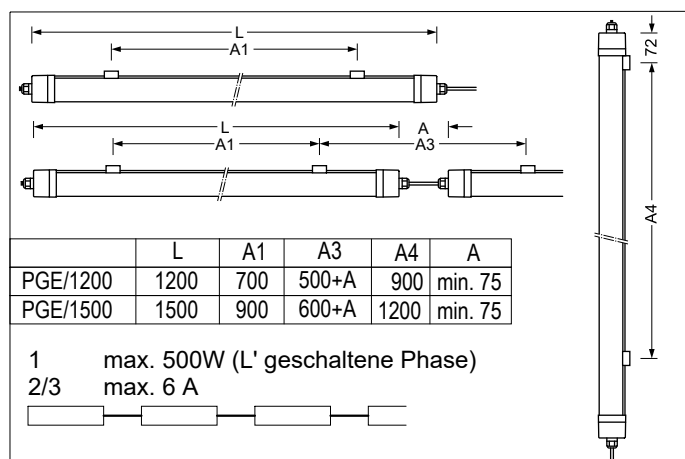


INSTRUCTION




Option A

ETM * (>> Seite 1)

Werkseinstellung - Factory setting ✓

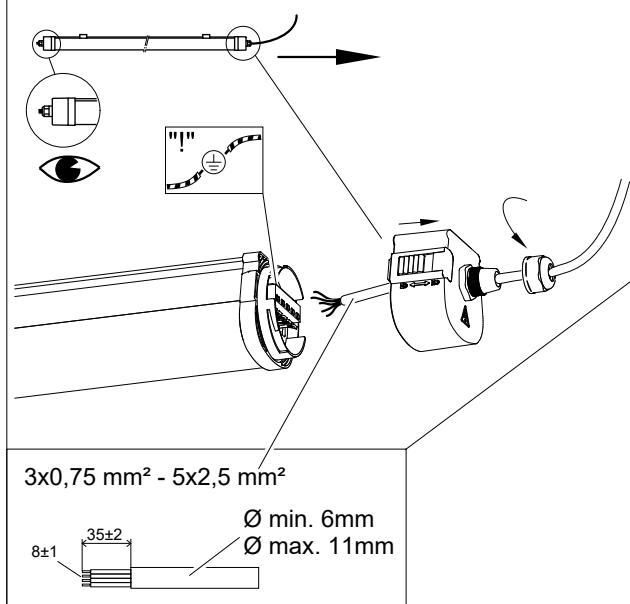


- 1 =max. 500W (L' geschaltene Phase)
=N
- PE =PE
- 2 = Anschluß Leuchte, DV max. 6A
- 3 = DV max. 6A

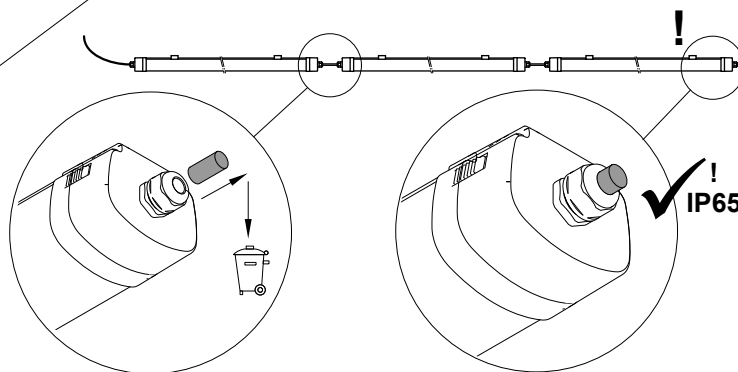

Option B


ETM * (>> Seite 1)

Werkseinstellung - Factory setting ✗

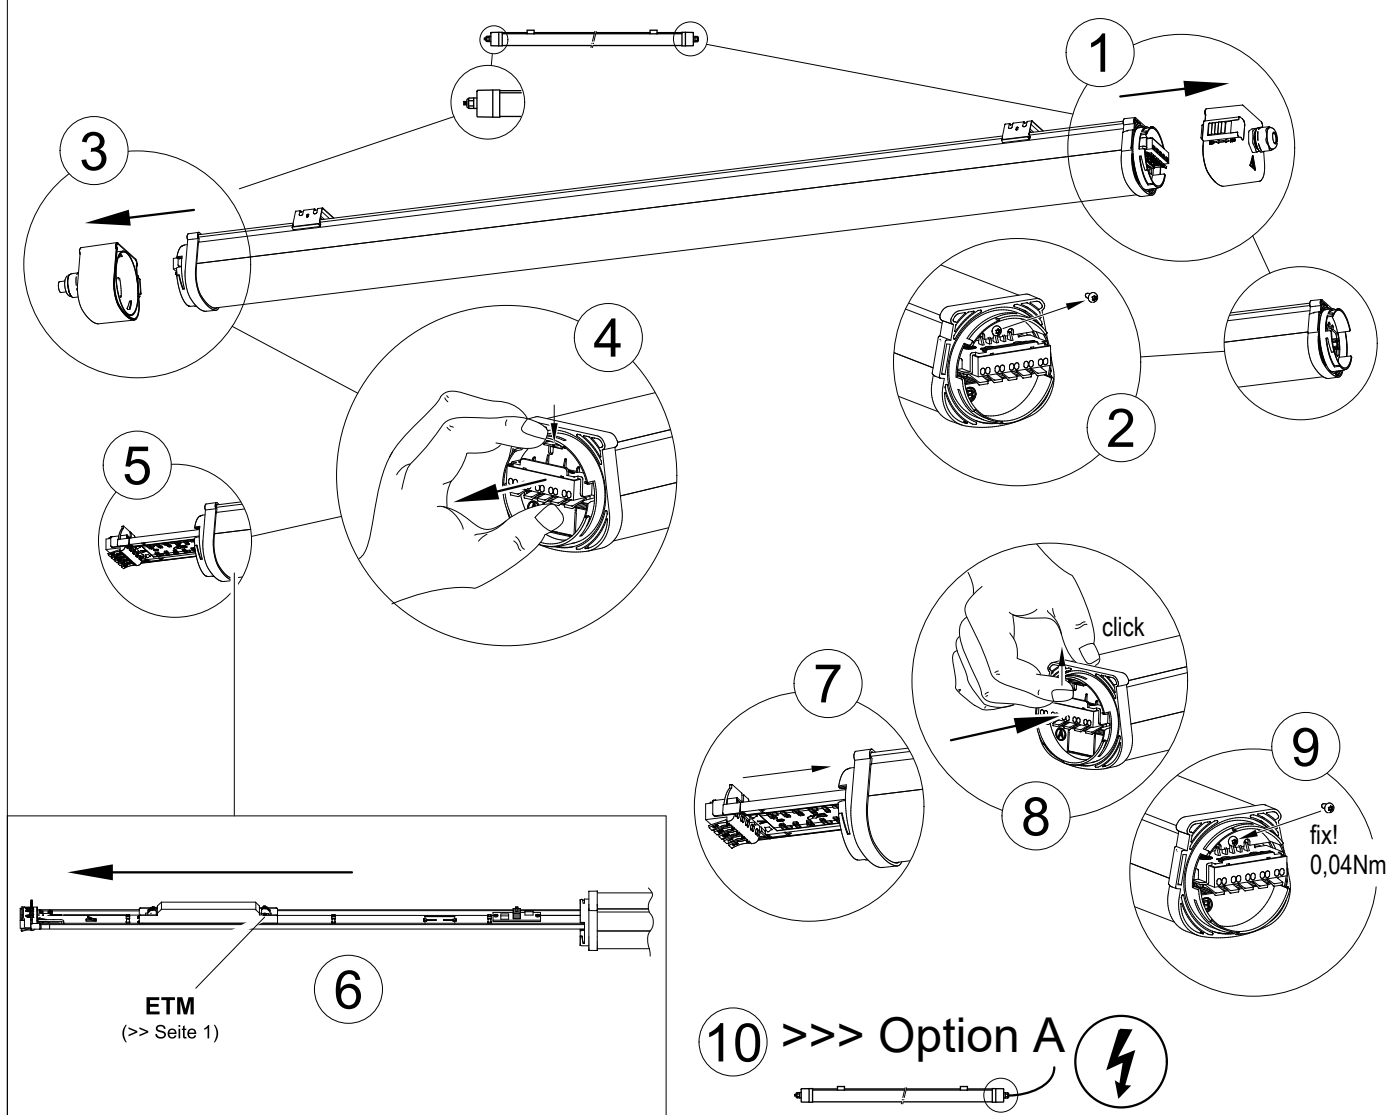


easy67 214931 (MS-IMNM01))

DIP Switch Setting DIP-Schaltereinstellung



<https://doc.regiolux.de/REGIOLUX/Dokumente/Montageanleitungen/PDF/214931.pdf>

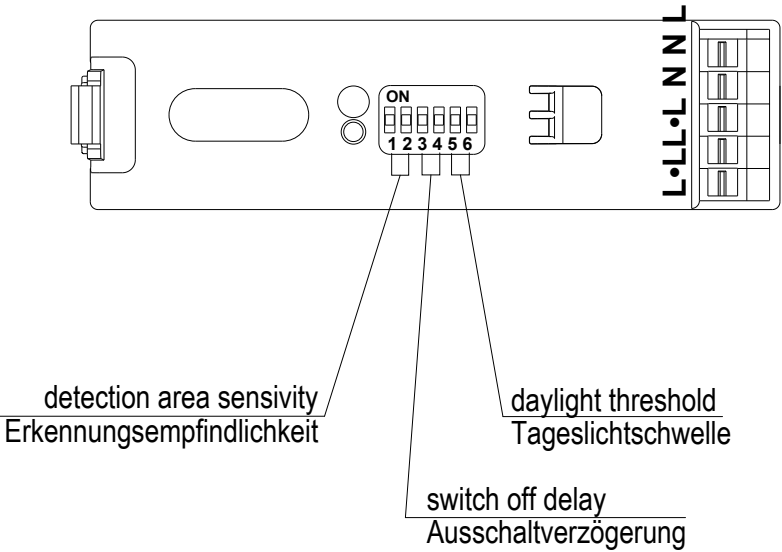

detection area sensitivity
Erkennungsempfindlichkeit

daylight threshold
Tageslichtschwelle

switch off delay
Ausschaltverzögerung

Working Frequency	Arbeitsfrequenz	5,8 GHz $\pm$ 75 MHz, ISM wave band
Transmitting Power	Sendeleistung	1mW max.
Detection Area	Erfassungsbereich	Ceiling mounting hight 3m: 2 - 6 m Deckenmontage Höhe 3m: Wall mounting height 2m: 4 - 5 m Wandmontage Höhe 2m:
Mounting Hight	Montagehöhe	max. 6m
Load Capacity	max. Nutzlast	max. load: 500W@230Vac (Inductive/Capacitive)

Detection Area Erfassungsbereich

	1	2	
I	ON	ON	100 %
II	-	ON	75 %
III	ON	-	50 %
IV	-	-	25 %

Hold Time Haltezeit

	3	4	Time
I	ON	ON	5 s
II	-	ON	30 s
III	ON	-	3 min
IV	-	-	10 min

Daylight Sensor Tageslichtschwellwert

	5	6	
I	ON	ON	disable ¹⁾
II	-	ON	5 lux
III	ON	-	15 lux
IV	-	-	50 lux

* Werkseinstellung - Factory setting

¹⁾disable means the daylight sensor not work.
It will turn on light once motion is detected regardless of ambient light.

¹⁾Deaktivieren bedeutet, dass der Tageslichtsensor nicht funktioniert.
Das Licht wird eingeschaltet, sobald eine Bewegung unabhängig vom Umgebungslicht erkannt wird.