

Kabelverteiler mit Zählerplatz in Sondertiefe

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Türen: zwei symmetrische Türen

Schließung : Doppelschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


Einbautiefe 402mm ohne Montageplatte!

bestehend aus:

- Zählerplatz nach TAB Netze BW
- Montageplatte BxH 1385x1230 (PVC 6mm)

optional:

- Einachsenschwenkhebel
- Schutzart IP54
- getrennt verschließbare Türen
- Schottwand zwischen den Türen

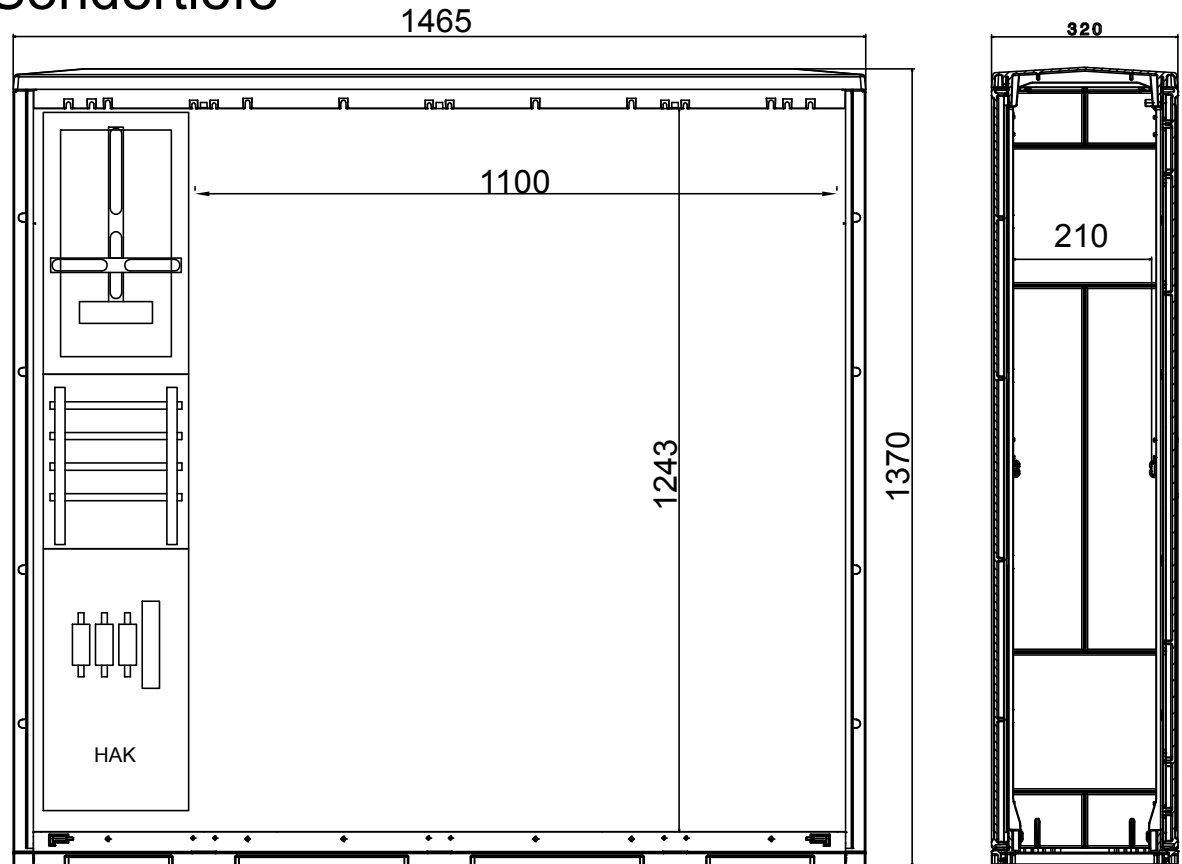

**passender Sockel: 3NS470 oder
3NS470-Aufbau, separat bestellen**

Gehäusotyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 470

				Datum	24.08.2017	Projekt: ZAS in Gr. 3		Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH				=				
				Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr: 25.00.1P11Gr.3		Auf.-Nr.:					+				
				Gepr.													
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					Lindenstraße 23	Tel:	+49 36367614-0	Bl. 1	v.
													99718 Greußen	Fax:	+49 36367614-30	1	Bl.