


Artikeldatenblatt 1802

STAND 08/2023

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1802 |
| Artikel: | Evolum Cord L DLI 3H-DUO |
| EAN: | 4255637504810 |
| Zolltarifnummer: | 94056180 |
| UN-Nummer: | 3481 |
| Leuchtenart: | Einzelbatterie |
| Montageart: | Deckeneinbau -aufbau |
| Prüfeinrichtung: | H1-DLI |
| Autonomiezeit: | 3h |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite: | 34 m |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP21 |
| Batterietyp: | LiPoly |
| Max. Leistung AC: | 9VA |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 2,4W + 1,2W |
| Umgebungstemperatur: | +5°C ... +45°C |
| Gehäusematerial: | Aluminium |

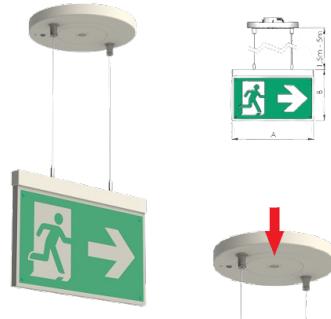

Evolum Cord L DLI 3H-DUO

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Stahlseilen zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang. Robuste, langlebige und wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen, in temperaturbeständiger Schutztasche. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet. Inklusive zusätzlicher LED zur Beleuchtung des an die Leuchte angrenzenden Bereichs.

Abmessungen

Breite (mm): 322


Höhe (mm): 255

Durchmesser (mm): 151




Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |
wall mounting

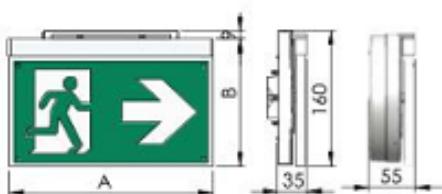

Deckenmontage |
ceiling mounting

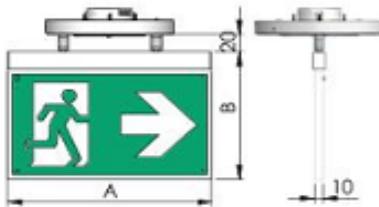

Deckenverlängerung |
ceiling extension



| | EKW VIEWING DISTANCE | A | B |
|---|------------------------------|--------|--------|
| S | 17 m | 180 mm | 114 mm |
| M | 25 m | 242 mm | 151 mm |
| L | 34 m | 322 mm | 196 mm |

