


Artikel-Nr.	9350009-p
Bezeichnung	Kabeltrommel XREEL 310 4xSSD nat 50m 3G2,5 H07BQ-F orange BA K2 IP54
Langbeschreibung	<p>Kabeltrommel XREEL310</p> <p>Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung</p> <p>Abgedichteter Anschlussraum</p> <p>Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker</p> <p>Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt</p> <p>Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw)</p> <p>Nennspannung: 250V</p> <p>Nennstrom: 16A</p> <p>Schutzart Anbaudosen: IP54</p> <p>1 Spannungskontrollleuchte</p> <p>50m Kabel orange H07BQ-F 3G2,5mm²</p> <p>Taurus2 Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP54 (0522-sr) zweifaches Erdungssystem</p> <p>XREEL310 betriebsfertig verdrahtet</p> <p>Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU</p> <p>Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU</p> <p>Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2</p> <p>nach Norm IEC/EN 61242</p> <p>Schutzart Gesamtsystem: IP54</p> <p>entspricht der BGI608 K2</p>
GTIN (EAN)	9003399332623
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	8,900 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000191
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	H07BQ-F
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Ader-Zahl	3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Art des Netzanschlusses	3-poliger Stecker (AS/NZS)
Kabellänge	50 m
Mit Tragerahmen	Ja
Mit thermischem Überlastschutz	Ja
Mit Arretierung	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz

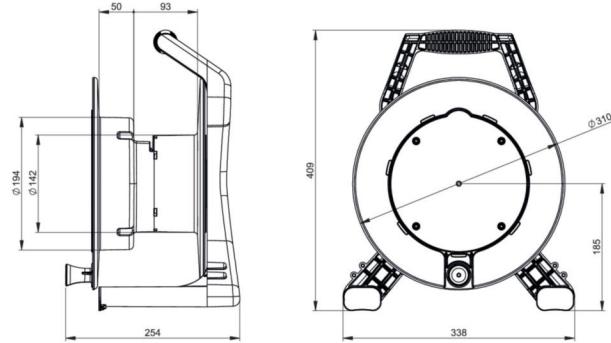

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9350009-p>