

Unterputz-Empfänger Rolladen io

Funkempfänger für Rollläden



Der io-Unterputzemfänger für Rollläden ist kompatibel mit allen mechanischen oder elektronischen Somfy-Rolladenantrieben bis 80 Nm sowie mit allen gängigen Rolladenschaltern/-tastern. Dies ermöglicht die Bedienung verdrahteter Rolladenantriebe über io-Funksteuerungen (z. B. Handsender, Wandsender, Smart-Home-Zentrale TaHoma). Außer des komfortablen Öffnens und Schließen des Rolladens ist auch die Ansteuerung einer persönlichen Lieblingsposition möglich.


- Für tiefe UP-Dosen geeignet
- Zerstörungsschutz bei Fehlverkabelung
- Zuleitungen N&L dienen als Antenne und sorgen für hohe Funkreichweite
- Kompatibel mit allen gängigen Rolladenschaltern/-tastern
- Reiner Funkempfänger oder zusätzlich mit Schalter- bzw. Tasterbedienung
- Bis zu 10 Sender einlernbar
- Abfrage des aktuellen Zustands des Empfängers über die Smart-Home-Zentrale TaHoma sowie bidirektionale Steuerungen

Anwendung: Rollladen


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Unterputz-Empfänger Rolladen io	1	1822660

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Schaltstrom	max. 2 A
Betriebstemperatur	0 bis 55 °C
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	867-870 MHz
Maße	43 x 43 x 18 mm
Anzahl einlernbarer io 1W-Sender	bis 10
Schaltkontaktebelastbarkeit Relais	max. 2 A / cos phi > 0,6



Funktionsprinzip

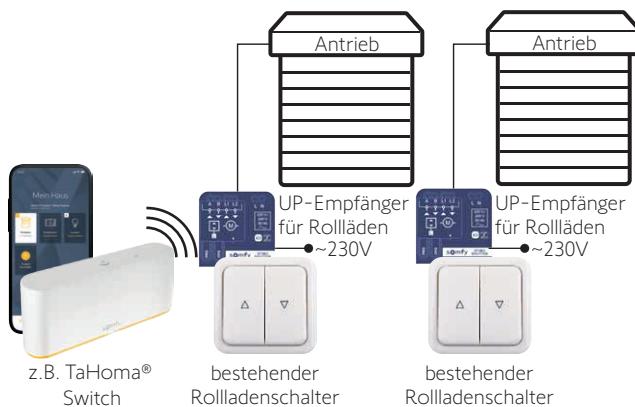

Anschluss

