

# Smoove Lighting io

## Funkwandsender Licht



Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von io-Lichern bzw. io-Zwischensteckern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe an- und ausgeschaltet werden sowie eine Beleuchtung gedimmt werden.

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- LED zur Sendeanzeige
- Drahtlos / batteriebetrieben

Bezeichnung  
**Smoove Lighting io**


VE  
1  
Art.-Nr.  
**1822651**

**Anwendung:** Beleuchtung an/aus oder dimmen

**Lieferumfang:** Sender inkl. Batterie, Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Smoove Rahmen

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	3 V
<b>Batterietyp</b>	CR2430
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 55 °C
<b>Umgebung</b>	trockene Wohnräume
<b>Schutzart</b>	IP 30
<b>Funkfrequenz</b>	868,95 MHz
<b>Maße</b>	80 x 80 x 10 mm

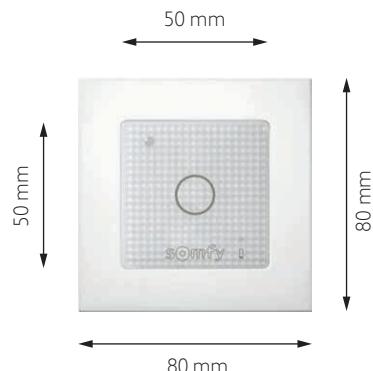

## Funktionsprinzip

