



PD4-CAS2-GH DALI-2

Art.Nr. 93478 EAN: 4007529934782

- Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Abmessungen: Ø 101 x 76 mm
- Parametrierung: Casambi-App

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| PD4-CAS2-GH DALI-2 | weiß | 93478 |

Zubehör



| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|----------------------|-------|--------|
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Spannung: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Abmessungen: | Ø 101 x 76 mm |
| Parametrierung: | Casambi-App |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0.4 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° oval (Deckenmontage) |
| Reichweite: | 30 m x 19 m |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 440 m ² / 14 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Kanal 1 (Lichtsteuerung) | |
| DALI-Ausgang: | 80 mA (garantiert), 125 mA (max.), Abschaltmechanismus |
| Unterstützende Betriebsgeräte: | DTO, DT5, DT6, DT7 |
| Unterstützende Steuergeräte: | - (Single-Master) |
| Nachlaufzeit: | 1 s – 60 min |
| Helligkeitssollwert: | 1 – 4000 Lux |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

Produktinformationen

| |
|--|
| Casambi-fähiger Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen |
| Integrierte DALI-Spannungsversorgung |
| DALI-2-Schnittstelle zur Ansteuerung digital dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren |
| DALI-2 zertifiziertes Produkt |
| Integrierte Temperaturüberwachung und Kurzschlusserkennung |
| Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme |
| Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfänger für eine anwendungsgerechte Lichtmessung |
| Mischlichtmessung mittels außenliegendem Lichtsensor |
| Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App |
| Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich |
| Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor |
| Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden |
| Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden |
| Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen. |
| Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich |
| Funktionen über Casambi-App einstellbar |
| Einsatzbeispiele: Hochregallager, Sporthallen/Lagerhallen |

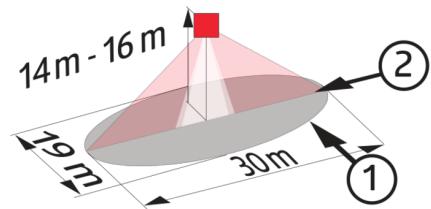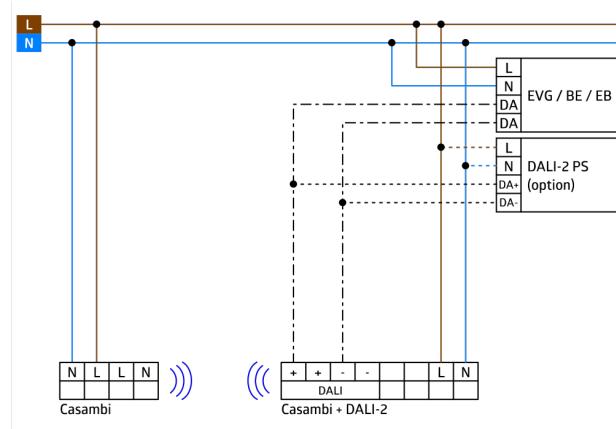

Zubehör



Wandhalterung PD4-AP

Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß