




## KS 8.10 8.10 FL30 V4A (318 219)



Abbildung unverbindlich

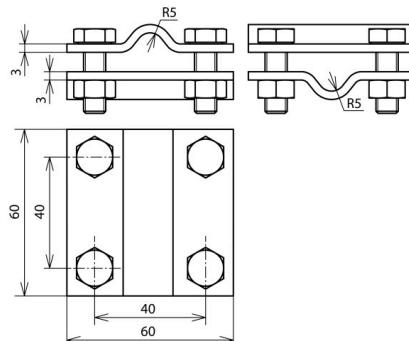

Anordnung:

### KS 8.10 8.10 FL30 V4A 318 219

#### NIRO (V4A)

Typ	NIRO (V4A)
Art.-Nr.	
Werkstoff Klemme	
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	35-120 mm <sup>2</sup>
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Abmessung	60 x 60 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	[Imp 100 kA *)]
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Gewicht	235 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364129320
VPE	25 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.