


## Technisches Datenblatt

# MCP401RC

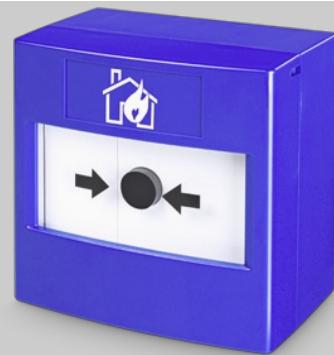

## Notwarnknopf MCP401RC

zum manuellen Auslösen eines Alarms im drahtvernetzten 230V-Meldersystem, 230V-Anschluss, inkl. selbstafladende Notstrombatterie, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

### Die Highlights auf einen Blick

- Manuelles Auslösen eines Alarms im drahtgebundenen 230V-Netzwerk
- Visuelle Statusanzeigen
- Aktiviert sämtliche Melder im Netzwerk
- Stromversorgung 230V AC
- Fest eingebaute und wieder aufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung

### Abmessungen

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Dimension | B 87 mm   H 87 mm   T 59 mm |
| Gewicht   | 190 g                       |

### Eigenschaften

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Einsatztemperatur              | -10 bis + 40 °C                   |
| Lagertemperatur                | -10 bis + 40 °C                   |
| Feuchtigkeit                   | 0 bis 90% rel., keine Betauung    |
| Demontagesicherung             | nein                              |
| Betriebszustandsanzeige        | ja                                |
| AudioLink kompatibel           | nein                              |
| Automatische Selbstüberwachung | nein                              |
| Verschmutzungskompensation     | nein                              |
| Stromversorgung                | 230 V AC + Notstrombatterie       |
| Batterielebensdauer            | mind. 10 Jahre                    |
| Gehäusefarbe                   | rot                               |
| Gehäusematerial                | Kunststoff, UL94 V2 klassifiziert |

### Vernetzung

|       |  |
|-------|--|
| Draht | 31 Geräte bei max. 250m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten |
|-------|--|

### Qualität

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Garantie | 5 Jahre Herstellerqualität |
|----------|----------------------------|