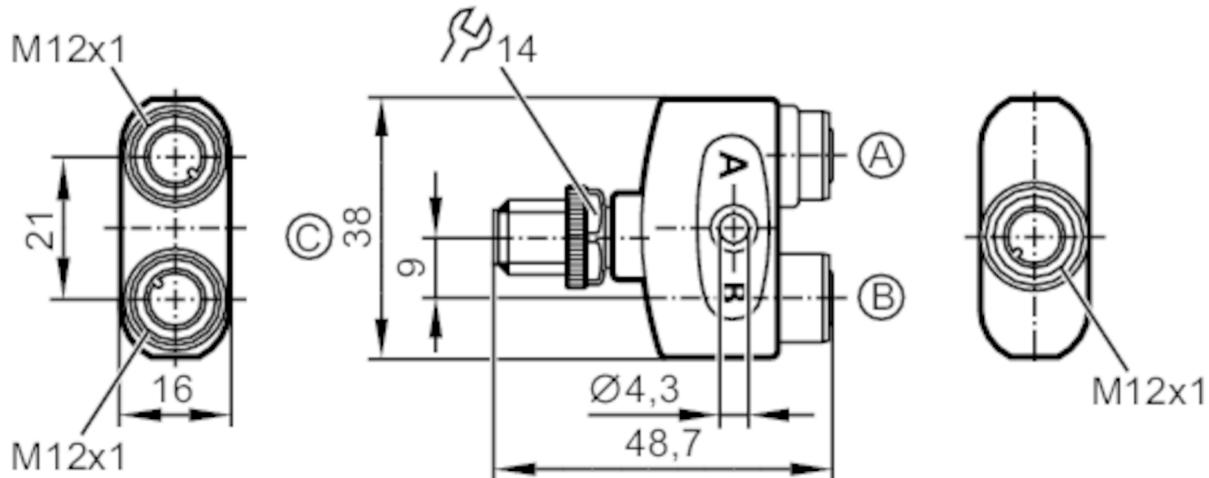


**Y-Verteiler**

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (cULus: 3)

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...65 °C
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

**Mechanische Daten**

Gewicht	[g]	36,8
Werkstoffe		Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

**Bemerkungen**


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

**Elektrischer Anschluss - Buchse**

Steckverbindung: 2 x M12; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm


## Y-Verteiler

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



### Anschluss

