

## Artikeldatenblatt 2060

STAND 04/2024

<b>Art.-Nr.:</b>	2060
<b>Artikel:</b>	Crossroads:2 XL CBS-T
<b>EAN:</b>	4255637506517
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Seilabhngung (Decke)
<b>Prfeinrichtung:</b>	CBS-T
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	48 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP54   IP65
<b>Max. Leistung AC:</b>	12,3VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	11W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	9W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehusematerial:</b>	Polycarbonat / Aluminium



### Crossroads:2 XL CBS-T

Die Evolution des Wrfels

4-seitige Rettungszeichenleuchte fur aus jeder Position sichtbare Fluchtwegkennzeichnung im Seitenverhltnis 2:1. Einfache und schnelle Installation bzw. Montage durch 2-teiligen Aufbau, bestehend aus Versorgungsbox im Kunststoffgehuse (IP65) sowie einem Leuchtenteil mit aufgedruckten Piktogrammen (IP54) nach DIN EN ISO 7010. Die Piktogramme sind hierbei auf hochwertigen Polycarbonat-Elementen aufgebracht und werden von einer Befestigungsplatte aus Aluminiumprofil, aufwendig pulverbeschichtet, fixiert. Die Versorgungsbox ist aus Polycarbonat. Der Anschlussraum ist dabei zur Durchgangsverdrahtung, fur seitliche Kabeleinfuhrung und zur Aufnahme von Leitungsquerschnitten bis 2,5mm<sup>2</sup> geeignet.

Die Ausleuchtung der Piktogramme ist gleichmaig und schattenlos, durch leistungsstarke LEDs in augenschonender Lichtfarbe (4000K; 840).

Die Leuchte lasst sich uber vier Stahlseile mit einer maximalen Lange von 5m stabil und stromfuhrend kurzschlussicher an der Versorgungsbox befestigen.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmaig eine Einzelleuchtenuberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusatzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt uber den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

### Abmessungen


Breite (mm): 464  
Hohe (mm): 349  
Tiefe (mm): 464  
Nettogewicht (kg): 2,7



## Maßzeichnung

Typ	EKW	Schutzart Rettungszeichen	Maß (A) mm	Maß (B) mm	Schutzart Anschlußbox	Maß (C) mm	Maß (D) mm	Maß (E) mm	Deckenbefestigung Deckenabstand	Seilbefestigung (Angaben beziehen sich auf Abstand zur Decke, entspricht halbe Seillängen.)	
										min.	max.
M-IP32	24m	IP32	234	136	IP32	240	131	29	✓	30	250
M	24m					180	130	63	✓	30	250
XL	48m		464	256	IP65	254	180	63	x	30	500
XXL	72m		694	380		254	180	63	x	80	500

Seilbefestigung

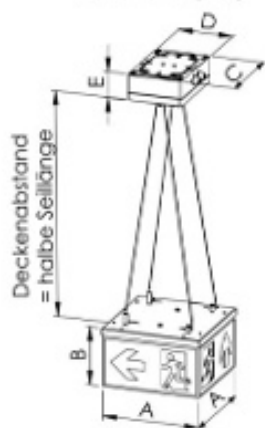

Deckenbefestigung



Deckenabstand



Bohrmaße Versorgungsboxen

