

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

## PD 7110 LED Dimmreinsatz 7-110 W/V/A

- Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grundhelligkeit
- Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter
- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen (außer bei Beleuchtungseinsätzen) von Gira, Busch-Jaeger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter
- Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator, Glüh- und HV-Halogenlampen
- Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt
- Nennspannung: 230 V, 50 Hz
- Schalter: Druck-Wechsel-Schalter
- Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster
- Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)
- Übertemperaturschutz: Temperatursicherung
- Kurschluss-/ Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)
- Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Leistung	LED-Leistung
05104794	055248	PD 7110	1 / 10	7 - 110 W/V/A	3-35 W

# Technisches Datenblatt


Seite: 2/2

PD 7110 LED Dimmereinsatz 7-110 W/VA


## Kompatibel mit den folgenden gängigen Schalterprogrammen:

- Gira und Berker: passt

- Jung: Krallen müssen gezogen werden und der Adapterrинг eingesetzt werden (Adapterrинг ist im Standardlieferumfang enthalten)

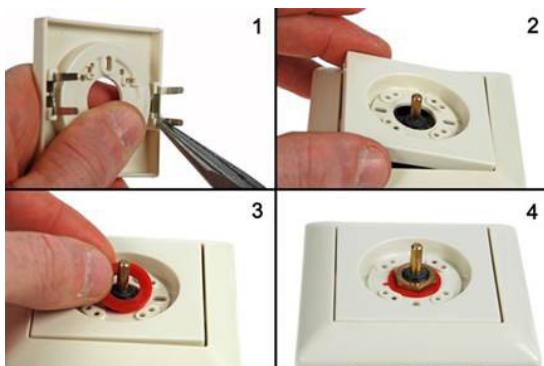

- Busch-Jaeger: Wellenadapter auf 6 mm Wellendurchmesser einsetzen (Wellenadapter ist im Standardlieferumfang enthalten)

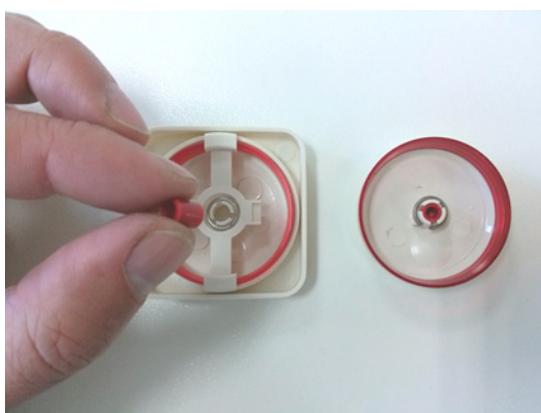

- Merten: passt nicht - die Welle ist 3 mm zu lang, somit steht der Drehknopf etwas zu weit von der Platte ab, somit kein Einsatz möglich.