

RCR02 Hutschienen-Empfänger EIN/AUS 230V 2-Kanal

bidi

Der bidirektionale Hutschienen-Empfänger RCR02 2-Kanal dient dem potenzialfreien Schalten von zwei Netzspannungsverbrauchern und kann mit Sendern in der 1-Tast- und 2-Tast-Bedienung bedient werden. Je Schaltausgang lassen sich 32 Sendecodes einlernen.

Zusätzlich kann ein Easywave neo Server in den Empfänger eingelernt werden, um die bidirektionalen Funktionalitäten zu nutzen.

Der Empfänger kann in den Betriebsarten EIN/AUS, IMPULS und TOTMANN betrieben werden. In der Betriebsart EIN/AUS stehen zusätzlich TIMER-Funktionen und eine LOGIK-Funktion zur Verfügung.

Das Gerät ist für die Montage auf einer Standard-Hutschiene (35x7,5 mm) vorgesehen.




RCR02EN5002A01-29K

Technische Daten

Codierung	Easywave Easywave neo 32 Sender je Ausgang einlernbar 1 Easywave (neo) Server einlernbar
Frequenz	868,30MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	230VAC, 50Hz
Leistungsaufnahme	0,4 W Stand by 1,2 W max. ohne Last
Betriebsarten	EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS TIMER fest (3 und 7 Minuten) TIMER individual (je Sender) TIMER global (je Ausgang) TOTMANN LOGIK (2-Tast-Bedienung)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (Schließer)
Max. Kontaktbelastung	
- ohmsche Last	16,0A / 3.680VA
- induktive Last	3,0A / 690VA
- nicht- oder seriengespeiste Leuchtstofflampen	3,0A / 690VA
- parallelkompensierte Leuchtstofflampen	3,0A / 720VA
- Kapazität EVG	4,0A / 920VA
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen (B/L/H)	35/90/63 mm

Anschlussplan

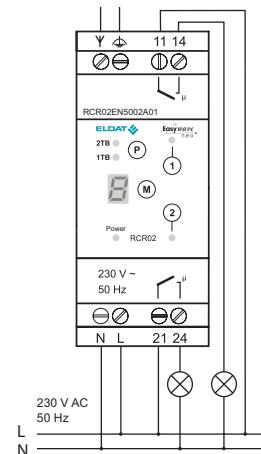

Lieferumfang

- Hutschienen-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne 868,30 MHz
Kabellänge 5 m



Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCR02EN5002A01-29K	Hutschienen-Empfänger EIN/AUS, 2-Kanal, 230 V AC

FUNK: Flexibilität | Komfort | Energieeffizienz | Sicherheit