

## Artikeldatenblatt 1859

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1859
Artikel:	Timeless XXL CBS-T-D
EAN:	4255637505381
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	62 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP43
Max. Leistung AC:	15,4VA
Max. Leistung DC:	9,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium



### Timeless XXL CBS-T-D

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte mit sehr hoher Erkennungsweite, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Geeignet zur Deckenmontage, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 650



Höhe (mm): 335

Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 4,376



## Maßzeichnung | dimensional drawing

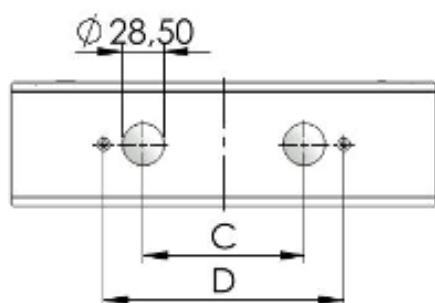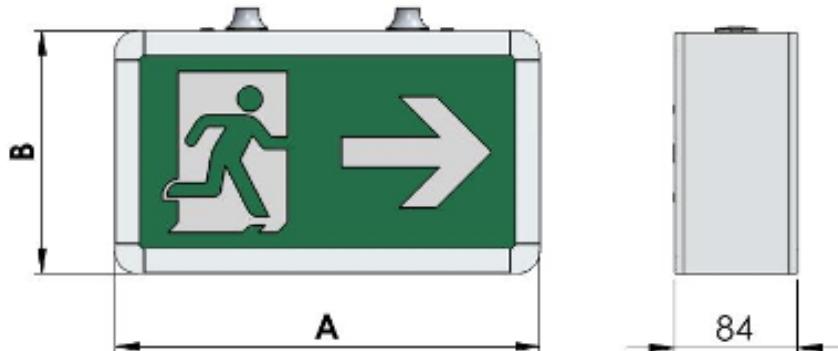

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless L	420	210	110	164
Timeless XL	525	280	240	295
Timeless XXL	650	335	240	295

