

prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	310509
EAN	4024941203593
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.

Description de l'article

Indice de protection	IP67
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	collet gris RAL 7035, couv. rabatt. gris RAL 7035, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	251mm
Largeur de l'appareil en mm	110mm
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques


Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques

Poids unitaire	0.83 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941203593
Longueur	115 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	251 mm
Poids	0,831 kg
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941238908
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4,356 kg
Volume	13588,4 ccm

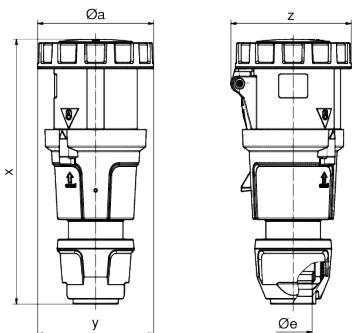

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



