

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PWPZ Druckknopf-Wasserpumpenzange

- Schnelles Einstellen per Druckknopf direkt am Werkstück
- Keine unabsichtliche Veränderung der Einstellung
- 30% vergrößerte Greifweite gegenüber dem Standard
- Verstärkte Selbstklemmung durch optimierte Maulgestaltung
- Gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken
- Dauerhafte Zuverlässigkeit durch durchgestecktes Gelenk und scharf zupackende, zusatzgehärtete Zähne
- Zahnhärte: 61 HRC
- Grundhärte: 42 - 46 HRC
- Griffe: PVC-getaucht



Made
in
Germany





Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Größe	Rohr Ø	Schlüsselweite	Gewicht
05106458	057211	PWPZ180	1	180 mm	1 1/2" / 42 mm	36 mm	205 g
05106459	057212	PWPZ250	1	250 mm	2" / 50 mm	46 mm	330 g
05106460	057213	PWPZ300	1	300 mm	2 3/4" / 70 mm	60 mm	545 g

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PWPZ Druckknopf-Wasserpumpenzange

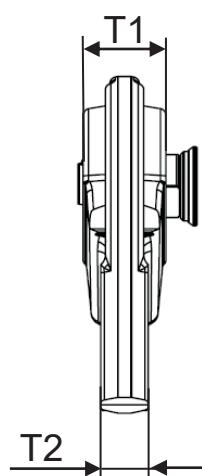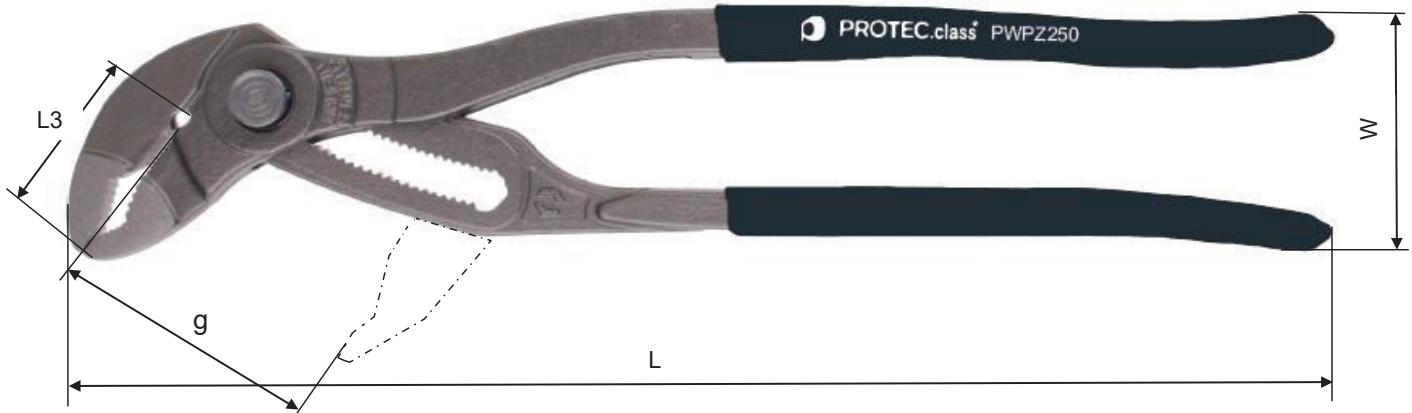

Nenngröße	PROTEC.class	L	L3	g	T1	T2	W
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
180	05106458 PWPZ180	187	33	36,5	13	8	45
250	05106459 PWPZ250	260	38	57	13	8,5	50
300	05106460 PWPZ300	305	45	69	15	9,5	55