


E33731



Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"

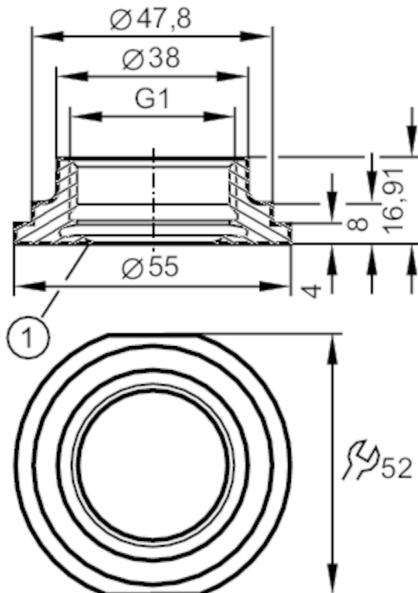

1 Dichtkante

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	40
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
-----------------------	---

Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
---------------------	--

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	139,5
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4

Abdichtung	Metall auf Metall
------------	-------------------

Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
---------------------------------	----

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------