

Artikeldatenblatt 1833

STAND 08/2023

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1833 |
| Artikel: | Profiler L CBS-T-WA |
| EAN: | 4255637505121 |
| Zolltarifnummer: | 94056180 |
| Leuchtenart: | Zentralbatterie |
| Montageart: | Wandausleger |
| Prüfeinrichtung: | CBS-T |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite: | 32m |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC/DC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP40 |
| Max. Leistung DC: | 4,9W |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 3W |
| Umgebungstemperatur: | -10°C ... +40°C |
| Gehäusematerial: | Aluminiumprofil, pulverbeschichtet |



Profiler L CBS-T-WA

Aluminiumprofil mit Stil

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Weiße Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Pulverbeschichtung.

Die Leuchte ist zur Wandauslegermontage geeignet, etwaiges Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Sehr montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Klemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 365


Höhe (mm): 280

Tiefe (mm): 50



Nettogewicht (kg): 3



Maßzeichnung

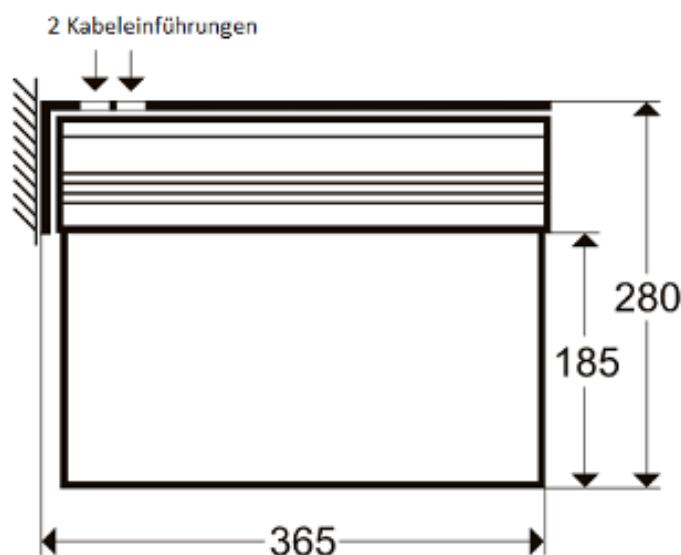

Wandseite des Wandauslegers

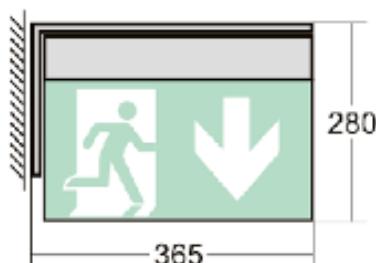

Legende:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm
- Kableinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19mm
- Befestigungslanglöcher 15,0 x 6,0mm

