

## Artikeldatenblatt 1001

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1001
<b>Artikel:</b>	Kanu DLI 3H
<b>EAN:</b>	4255637500010
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056180
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	H1-DLI
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	25 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP41
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	9VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,8W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	eloxiertes Aluminium



### Kanu DLI 3H

Aluminium mit Kurven

Optisch überzeugende Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung.

Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen

Breite (mm): 240

Höhe (mm): 192

Tiefe (mm): 46


Nettogewicht (kg): 0,936



**Maßzeichnung | dimensional drawing**

Deckenmontage |  
ceiling mounting

Wandmontage |  
wall mounting

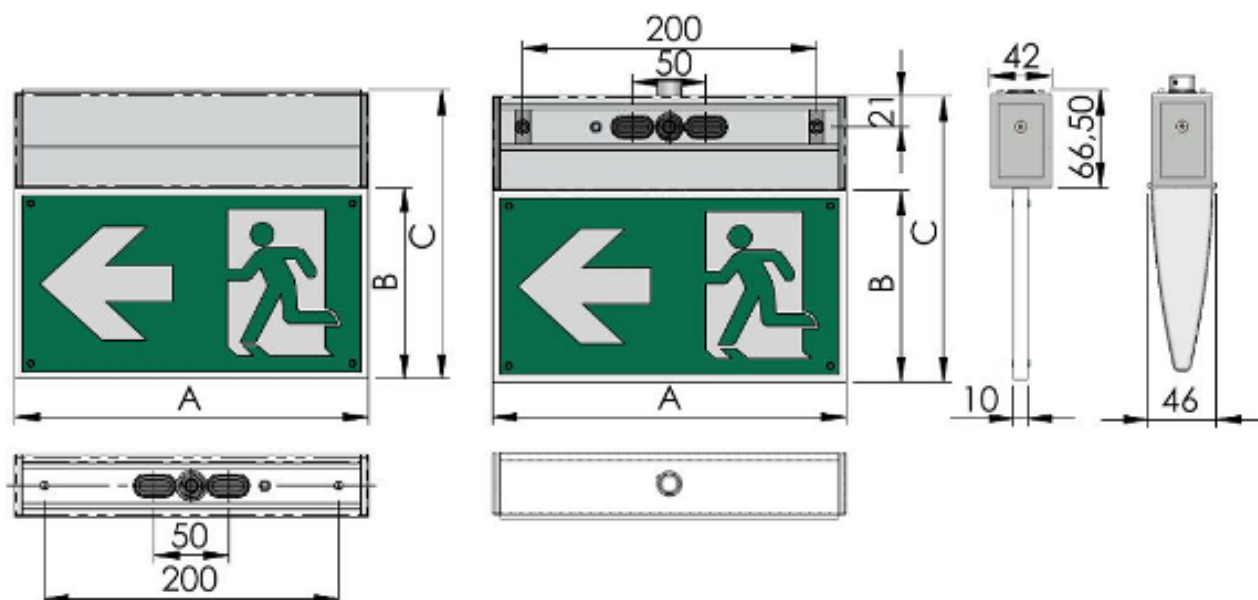

	A	B	C
Aluwalk M	240	130	197
Aluwalk L	320	175	242
Kanu	240	125	192

