

SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 573)

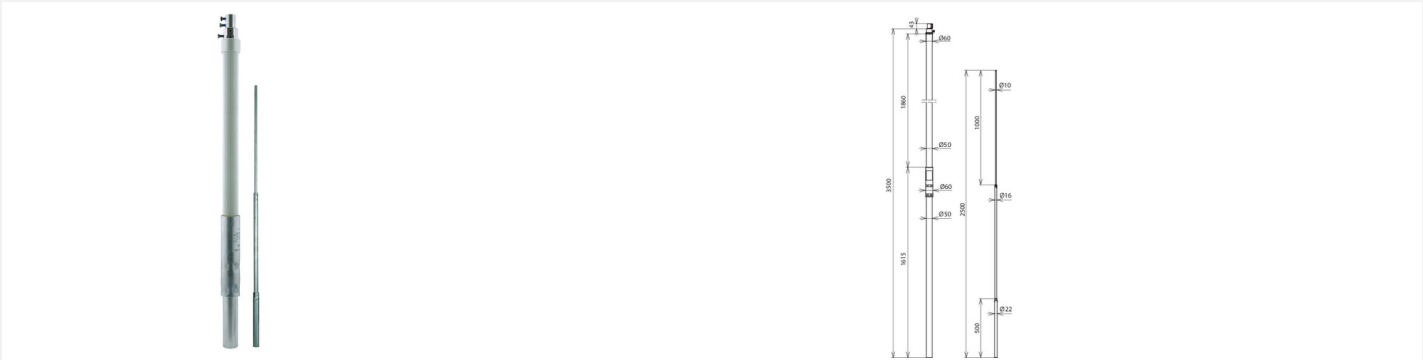


Abbildung unverbindlich

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL	
Art.-Nr.	105 573	
Werkstoff Fangstange	Al	
Länge Fangstange	2500 mm	
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al	
Länge Stützrohr	3500 mm	
Durchmesser Ø Außen	50 mm	
Transportlänge	3500 mm	
Wandstärke	4 mm	
Materialfaktor km	0,7	
Länge der Isolierstrecke	1800 mm	
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C	
Ausführung	UV-stabilisiert	
Hülse	60 x 5 mm	
Geeignet für Rohraußenverlegung	Ja	
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage)	5000 mm	
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 5000 mm, 1x HVI power innen) 168 km/h	
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 5000 mm, 1x HVI power außen) 144 km/h	
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)	
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)	
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Gewicht	6,4 kg	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364271975	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.