


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70

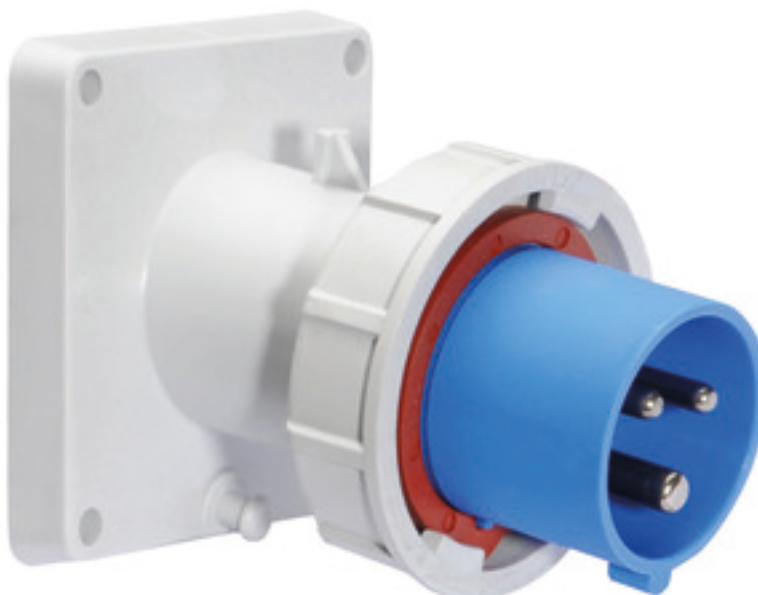


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2783
EAN	4024941027830
Produktgruppe	Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	95mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.173 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941027830
Länge	103 mm
Breite	85 mm
Höhe	95 mm
Gewicht	0.174 kg
Volumen	831.725 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819039
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1.882 kg
Volumen	8'750 ccm

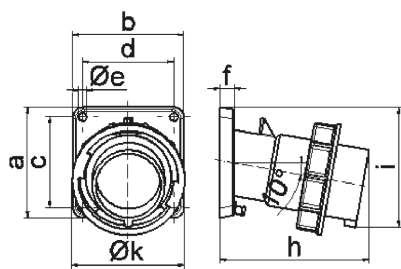

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6