


SAK 21 AS V4A (308 406)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe

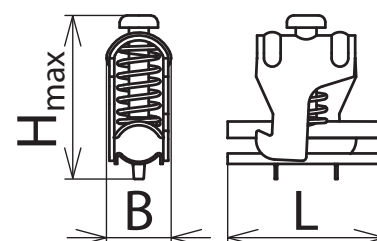

Maßbild SAK 21 AS V4A

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	SAK 21 AS V4A
Art.-Nr.	308 406
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	17-21 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	30-63 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (B x L x H)	29 x 40 x 59 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	29.244 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364070530
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.