


Typ	: 1~ Sicherheitstransformator
Type	: 1~ Safety Isolating Transformer
Kernform	: EI 48/16,8
Core type	
Bemessungsspannung, Eingang	: 230V
Designated primary voltage	
Bemessungsstrom, Eingang	: 0,069Aac
Designated primary current	
Bemessungsspannung, Sekundär	: 12V
Designated secondary voltage	
Bemessungsstrom, Sekundär	: 083Aac
Designated secondary current	
Vorzusehende Absicherung, Ausgang	: 0,8AT
Recommended output fuse	
Bemessungsleistung	: 10VA
Designated output power	
Kurzschlußschutz	: nicht kurzschlußfest
Short circuit protection	: not-short-circuit-proof
Schaltgruppe	: II0
Connection mode	
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz
Designated frequency	
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class	: prepared for Class II equipment
Schutzart	: IP00
Protection index	
Isolierstoffklasse	: B (UL Class 105)
Insulation class	
Max. Umgebungstemperatur	: 40°C
Ambient temperature	
Ausführung	: vergossen für Leiterplattenmontage
Construction	: potted for PCB mounting
Vorschriften	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL 5085; CSA 22.2
Standards	: EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL 5085; CSA 22.2
Prüfzeichen	:
Approvals	



File E103521
Type VC10

Typ VC10/40

Prüfspannung
HV-Test voltage
Bemerkungen
Notes

: Primär-Sekundär 5,0 kV
Primary-Secondary

: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Spulenkörper Material ausgelegt für Glühdrahtprüfung min. 750°C.
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.
Bobbin material suitable for glow-wire test min. 750°C.

Abmessungen / Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration


PRI:
Pin 6 = 230V
Pin 1 = 0

SEC:
Pin 8 = 12V
Pin 11 = 0

Pin 2,3,4,5,9,10 nicht bestückt
Pin 2,3,4,5,9,10 removed
Pin 7,12 nicht belegt (Leerstift)
Pin 7,12 not connected

Sicht auf Stiftseite

Bottom view

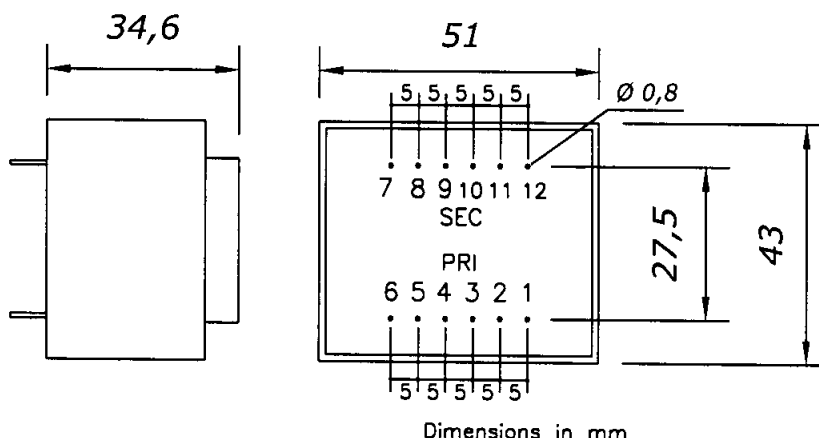

Dimensions in mm

Seite 1/1
Page 1/1

Page 1/1

b	Date: 13.07.17	Name: Scheling	Date: 20.7.17	Checked:	Amendment: Remove "ENEC"-Approval, added Short circuit protection and connection mode
a	Date: 23.08.10	Name: Thomas	Date: 25.08.10	Checked: Clasen	Amendment: Bobbin material glow-wire test added
Date: 30.07.09		Date: 30.07.09		Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016	
Name: Thomas		Checked: Clasen			
				Änderungen vorbehalten Subject to change	