


PLL 22.675.30.2/DALI

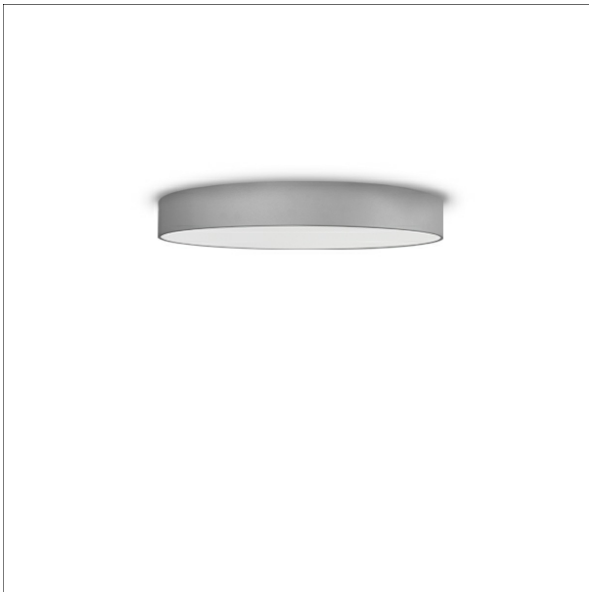

Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- einfache Deckenmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633894	4043544358936
weiß	633897	4043544358943
schwarz	642189	4043544479808

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	75.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5500 lm
Systemeffizienz	73.33 lm/W
Moduleffizienz	147.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	19.5/19.6 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

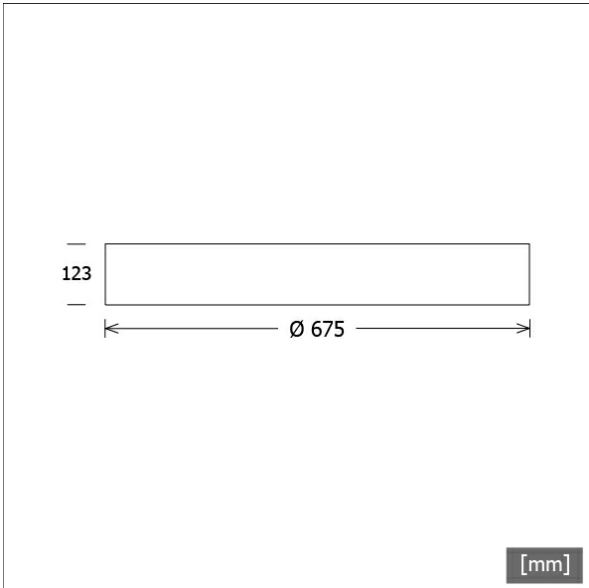

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	675 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	9.32 kg
Bruttogewicht	10.76 kg




PLL 22.675.30.2/DALI

PLL 22.675.30.2/DALI

PL 22 (1xLED 75W 830/3000K 5500lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	459	459	459	459
15°	439	438	439	438
30°	378	376	378	376
45°	226	225	226	225
60°	85	92	85	92
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.96	5.94	280.5
6.0	11.92	11.87	70.1
9.0	17.87	17.81	31.2
12.0	23.83	23.74	17.5
15.0	29.79	29.68	11.2

η	LED
Efficiency	73 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	75 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	60 86 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 71/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 71/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)