


Aktuator- und Sensorleitung / PVC


Meterware

CABLE4X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY



- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: gelb
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 100 Meter

Leitungsquerschnitt

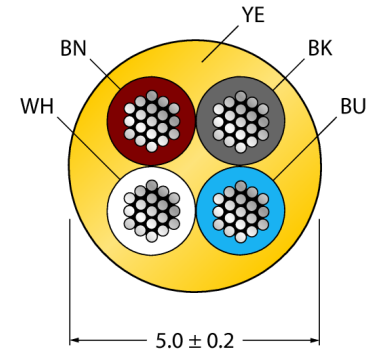

Typenbezeichnung CABLE4X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Ident-Nr. 6628662

Polzahl 4

Allgemeine Daten

Leitungsdurchmesser 5 ± 0.20mm
Leitungslänge 100 m
Leitungsmaterial PVC
Leitungsfarbe Gelb
Aderisolierung PVC
Aderfarben BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt 4x0.34
Litzenaufbau 42x0.1

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit 4 A
Isolationswiderstand > 30.5 MΩ/km
Prüfspannung 2000 V
Durchgangswiderstand max. 57 Ω/km

Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (orts feste Verlegung) ≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz) ≥ 10 x Ø
Umgebungstemperatur
im ruhenden Zustand -40...+105°C
in Bewegung 0...+80°C

Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Meterware
CABLE4X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig	