

# ECO 30 E



Artikelnummer

0088.0010

## Kurzinformation

Oszillierende axiale Industrieventilatoren für Wandmontage, Flügelraddurchmesser 300 mm

## Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Produktionsstätte, Gaststätte, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

## Technische Daten

Luftumwälzung	2.800 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.350 1/min
Flügelraddurchmesser	300 mm
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	37 W
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Schutzart	IP 20
Einbauort	Wand
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Gewicht	3,1 kg
Schwenkbar	✓
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	330 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799880103


# ECO 30 E

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA1, hoch</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57

L<sub>WA1</sub> = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren, freiansaugend und freiblasend

## Maßzeichnung [mm]

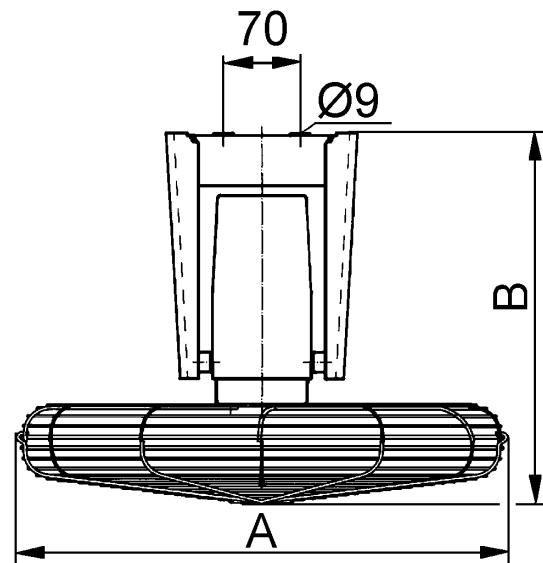

A

345

B

330