


# DATENBLATT

## Kupplung ST/SC-Duplex OS2 Metallgehäuse

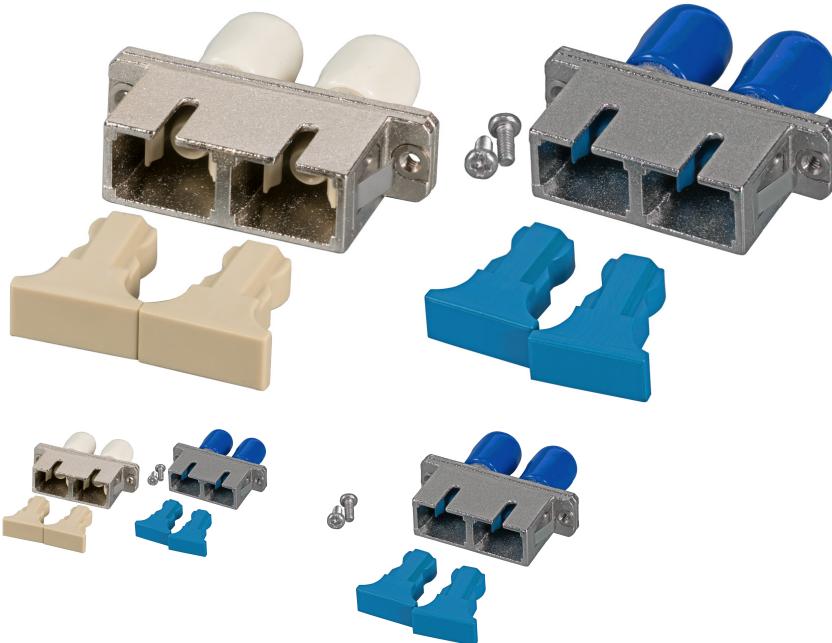

### Beschreibung

ST-SC Duplex Kupplungen im Metallgehäuse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.

### Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schraube/einrasten
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Einfügedämpfung 850nm	-

### General data

Höhe	9,4 mm
Interner Shutter	Nein
Zubehör	Metrische Schraube

### Mechanical characteristics

Werkstoff der Hülse	Keramik
Staubschutzkappe	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Bauform	SC-Duplex

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kupplung ST/SC-Duplex OS2 Metallgehäuse

### Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1	ST-Duplex

### Abmessungen

Breite	35,0 mm
Länge	27,4 mm


### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Lagertemperatur	-55 - 85 °C

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	Einfügedämpfung 1310nm	Einfügedämpfung 850nm	Geeignet für Faserart
53307.34	Kupplung ST/SC-Duplex OM1-5 Metallgehäuse	PC	OM1-5	metall	-	< 0,2 dB	Multimode
53320.34	Kupplung ST/SC-Duplex OS2 Metallgehäuse	PC	OS2	metall	< 0,2 dB	-	Singlemode

### Zeichnungen

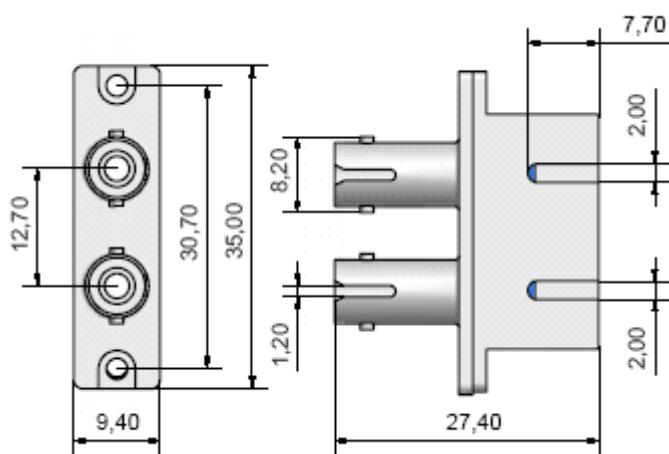

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

