

Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1ASL-830M-D600-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-P1. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus
Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-
Bereichen. UGR<=19. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=600mm.
H=75mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für
Zentralmontage (Set). Pendellänge max



1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung.
11314lm. 80W. 10,1kg. Binning initial <= MacAdam 3.
IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC.
IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015
und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1ASL-830M-D600-U

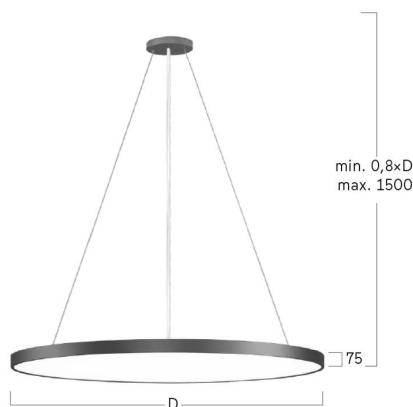

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Basic-P1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L / Ø D (mm)	D=600mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11314lm
Anschlussleistung	80W
Abhängung	Zentral-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	10,1kg

