

socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture

Description de l'article	
Référence	24114
EAN	4024941241144
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	277/480 à 288/500V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Dimensions du boîtier	84x84 mm

Description de l'article

Matériaux du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
--	----------------------------------------------------------------------------

Données logistiques

Poids unitaire	0.261 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941241144
Longueur	111 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,262 kg
Volume	1 231,434 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832786
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm

Données logistiques

Hauteur	210 mm
Poids	2,816 kg
Volume	13 588,4 ccm

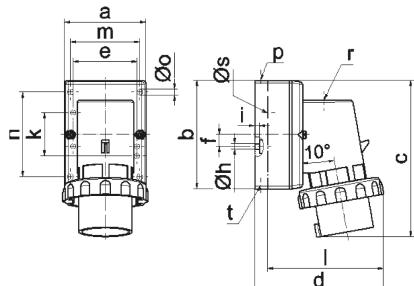

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h Ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o Ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s Ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20		-	-	-	-