

## Artikeldatenblatt 1962

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1962
Artikel:	Sixtysix L CBS
EAN:	4255637505787
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	32 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP66
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,7W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Sixtysix L CBS

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang.

### Abmessungen


Breite (mm): 370

Höhe (mm): 215


Tiefe (mm): 139




Maßzeichnung | dimensional drawing

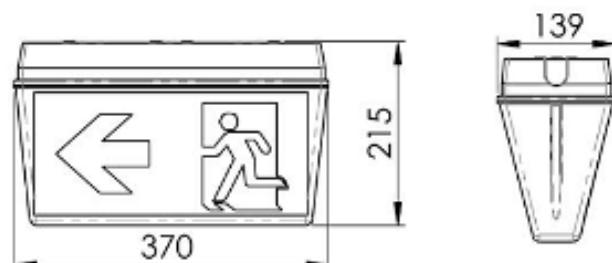

Kettenbefestigung |  
chain mounting

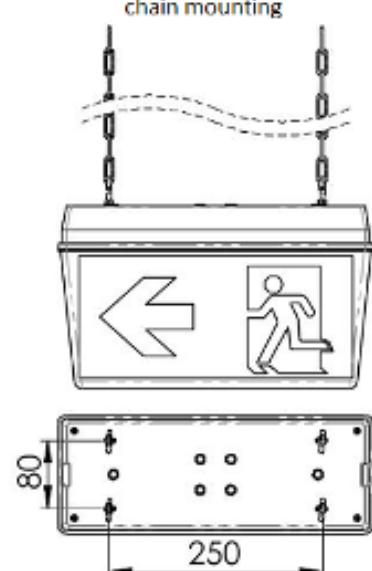

Maßzeichnung Deckeneinbau |  
dimensional drawing recessed mounting

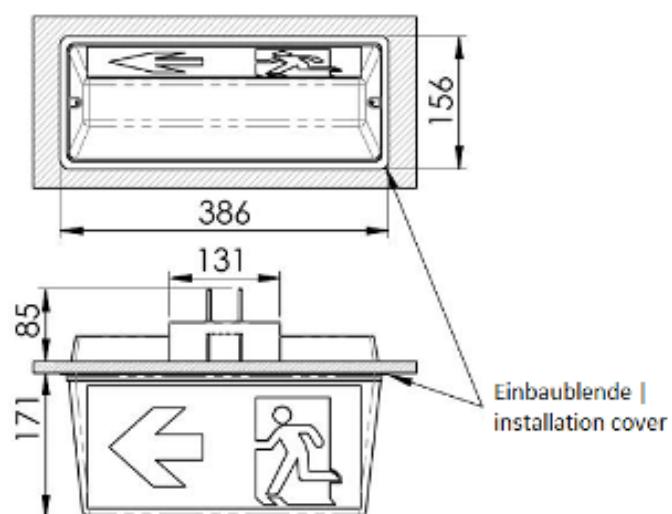

Einbaublende |  
installation cover

