
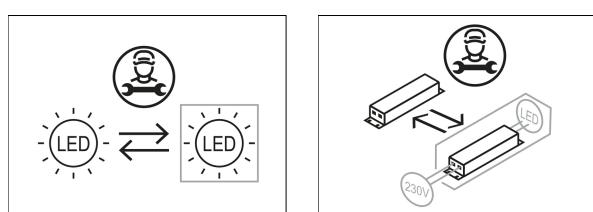



## SCELP 401.3040.25

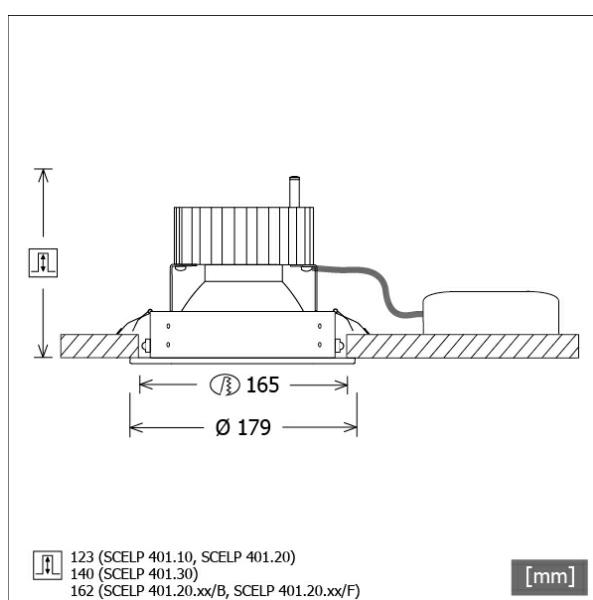

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	632283	4043544407399
silber	632284	4043544407405
schwarz	632285	4043544407412

**Beschreibung**

- Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich
- Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurung aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

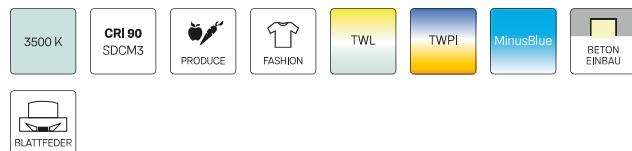**Standardoptionen****Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3760 lm
Systemeffizienz	104.44 lm/W
Moduleffizienz	160.65 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.3/20.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


**Abmessungen / Gewichte**

Außendurchmesser	179 mm
Höhe	144 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	165 mm
Deckenstärke	10 - 30 mm
Einbautiefe	140 mm
Durchmesser Lichtkopf	140 mm
Nettогewicht	1.17 kg
Bruttogewicht	1.24 kg

## SCELP 401.3040.25


**SCELP 401.3040.25**

Scene 4 (1xLED 36W 840/4000K 3760lm 25 °)

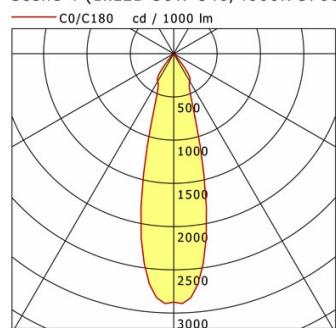

	C0	C90	C180	C270
0°	2875	2875	2875	2875
15°	1264	1264	1264	1264
30°	369	369	369	369
45°	19	19	19	19
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

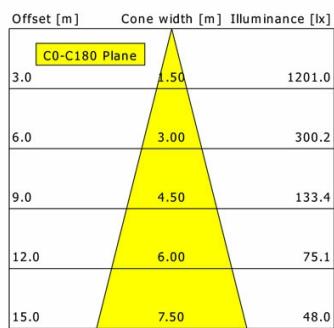

<b>η</b>	LED Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%	
System Power	36 W	
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H	70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180	20.3
	UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS

## Zubehör



**ZBW 20**  
Wabenraster