



LED-PANEL R600 BASE RGB 46W OP

08/04/2022

SLC8710

Produktbeschreibung

Technische Daten

Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	46 - 46 W
Lichtfarbe	RGB
Leistungsfaktor	0,9
Höhe/Tiefe	12 mm
Einbaulänge	600 mm


Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Gehäusefarbe	weiß
Ausführung des Rasters	matt
Nennspannung	24 - 24 V
Mit Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-10 - 40 °C
Max. Systemleistung	46 W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Einbaubreite	600 mm





Einbauhöhe/-tiefe	12 mm
Polzahl	3
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Steckklemme
GTIN	7070938059589
HS Code	94051040

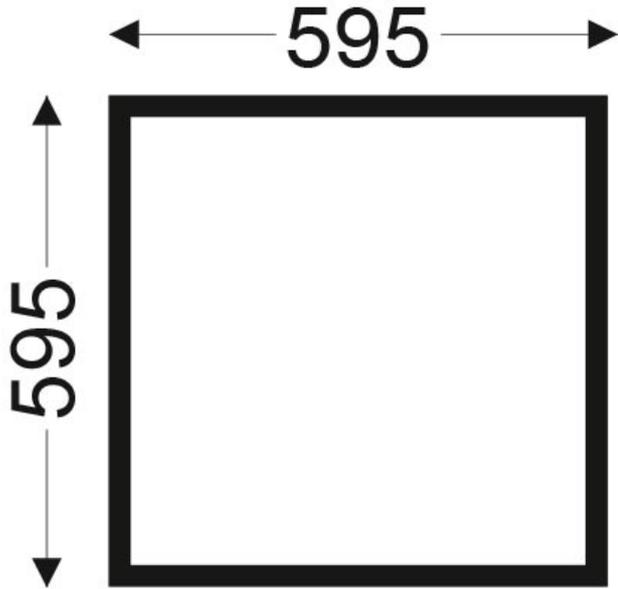

| The Light Group || SLC8710

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 