


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.442.4004.0

Konfektionierte Leitung RST20I4KS-S 15P 40GL

RST20i5/4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 4-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
16A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe lichtgrau

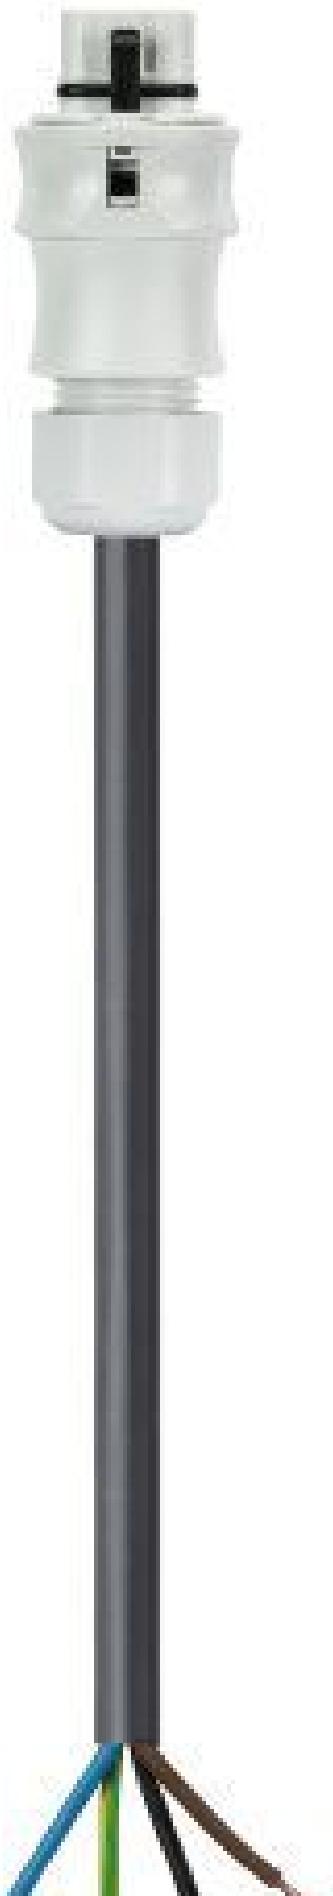



Art. Nr.	96.442.4004.0
EAN	4015573912021
Bestelleinheit	15 Stück

**Zulassungen****Technische Daten****Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

**Ausführung**

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9 mm
Kabeldurchmesser max.	9,4 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,997 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**
