

Artikeldatenblatt 1606

STAND 08/2024

Art.-Nr.:	1606
Artikel:	Integra AT 3H-S
EAN:	4255637503295
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzzart:	IP21
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Metall



Integra AT 3H-S

Einfach in Ihre Decke integrierbar

Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugehäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit runder Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist, in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840), spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Flächenausleuchtung (symmetrisch) bei Deckenhöhen bis zu 4m. Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen. Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

Abmessungen

Tiefe (mm): 45


Durchmesser (mm): 84

Nettogewicht (kg): 0,357




Maßzeichnung | dimensional drawing

Alle Varianten | all versions

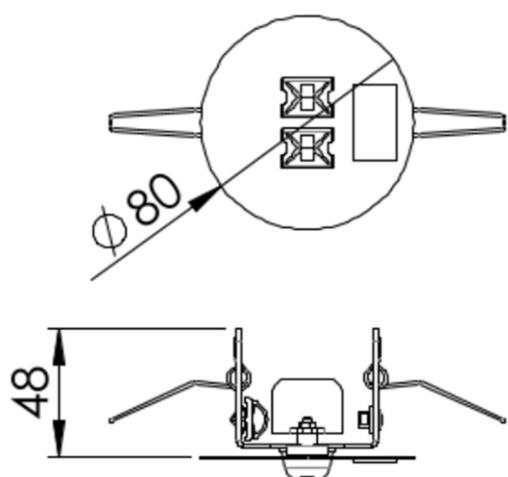

AT 3H/8H | DLI 3H/8H (-S/-A)

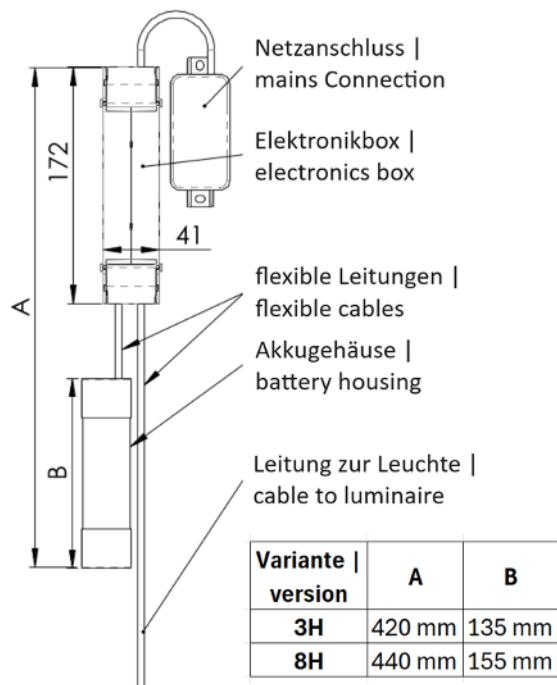

CBS | CBS Pro | AT 3H/8H | DLI 3H/8H

