

Siedle Touch 5 Einbau

STE 5-0

210012887-00

Produktbeschreibung

Siedle Touch 5 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (12,7 cm / 5,0") für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur

Technische Daten

Betriebsspannung:

20–48 V DC

Betriebsstrom:

max. 650 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 150 mA)
bei 30 V DC

Schutzart:

IP 65 (von vorne), IK 08

Umgebungstemperatur:

–20 °C bis +55 °C

Ausschnitt (mm) B x H:

81 x 124

Einbautiefe (mm):

60




Siedle Touch 5 Einbau
STE 5-0

210012887

Seite 2

Zeichnungen / Montage

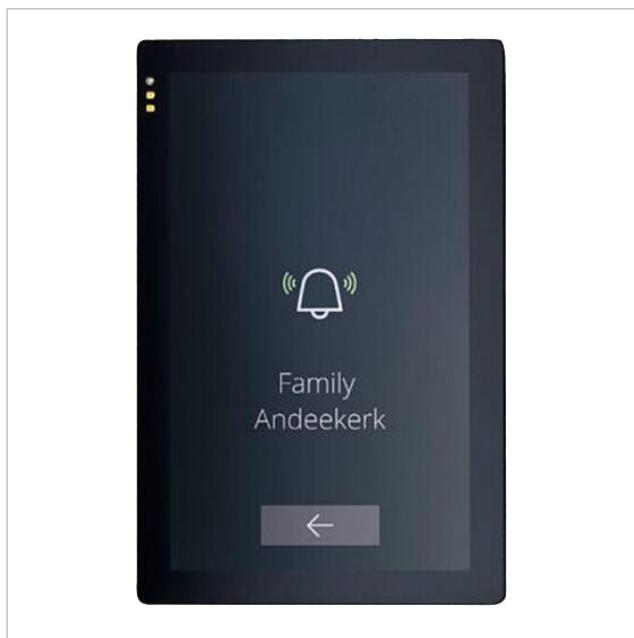



Siedle Touch 5 Einbau
STE 5-0

210012887

Seite 3

Weitere Dokumente

STE 5-0 Siedle Touch 5 Einbau

Produktinformation

1,1 MB [herunterladen](#)

Maßzeichnung

549 kB [herunterladen](#)

Maßzeichnung

17,6 kB [herunterladen](#)

REACH RoHs Information

Zusatzinformation

525 kB [herunterladen](#)