

Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 670-0 AG  
210005002-00

## Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“. Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle Access Professional.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

## Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZAM 670-0 AG	Zustandsanzeige-Modul	Anthrazitgrau	F	210005002-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 670-...	Klemmblock	Schwarz	E	210010990-00



Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 670-0 AG


210005002


Seite 2

---

Zeichnungen / Montage

---

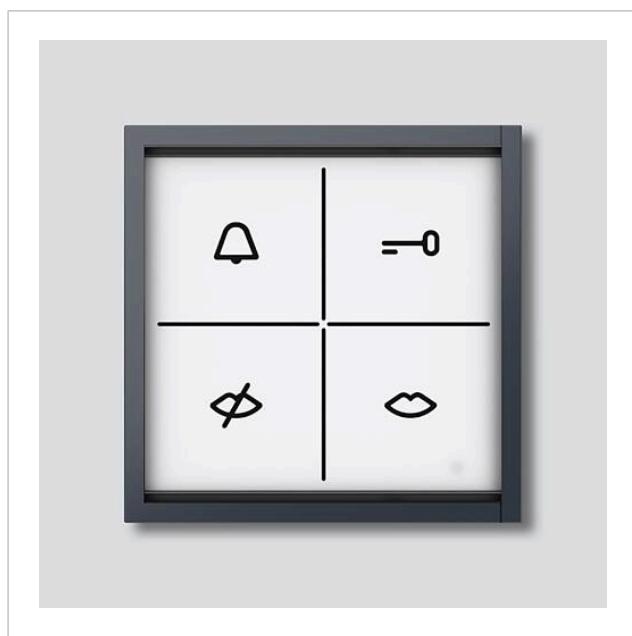



Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 670-0 AG

210005002

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

[ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul](#)  
[ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul](#)  
[REACH RoHs Information](#)

[Produktinformation](#)  
[Konformitätserklärung](#)  
[Zusatzinformation](#)

792 kB [herunterladen](#)  
814 kB [herunterladen](#)  
525 kB [herunterladen](#)