

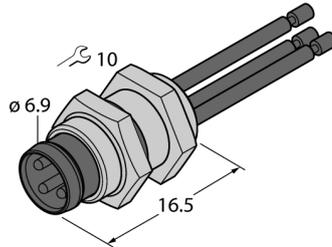


**Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen**  
**Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage**  
**PFS3-0.2**



- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- Schutzart IP67
- mit 0,2m Litze
- auch mit anderen Litzenlängen lieferbar

**Anschlussbild**

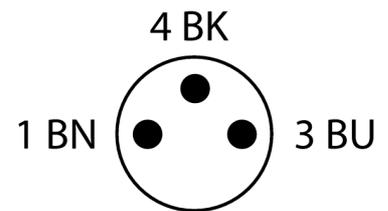

<b>Typenbezeichnung</b>	PFS3-0.2
Ident-Nr.	6934787

<b>Steckverbinder A</b>	Flanschstecker, Ø 8mm, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M8x0.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (gesteckt)

<b>Leitungslänge</b>	0.2 m
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, BU, BK
Adernquerschnitt	3x0.25mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	14x0.15mm

<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-30...+90°C

