

ALA-T 3065



Beschreibung

- Lichtbandsystem für Decken- oder Pendelmontage
- Montageschiene aus Stahlblech (bauseitig kürzbar)
- Lichteinsätze und erforderliches Zubehör separat bestellen

Hinweise

Drahtseilbefestigung alle 3 m erforderlich.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20


Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 3065 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Nettogewicht | 2.36 kg |
| Bruttogewicht | 2.46 kg |

Sondermaße

Gesamthöhe Tragschiene + Lichteinsatz: 61 mm

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-------|---------------|---------------|
| weiß | 667499 | 4053995018815 |

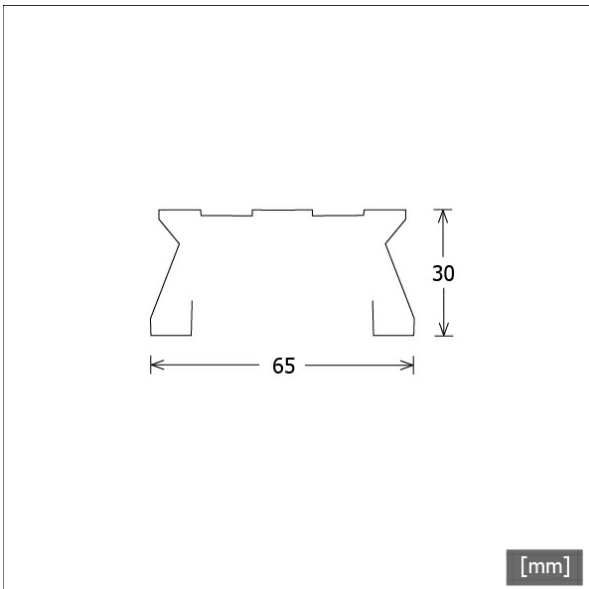

ALA-T 3065

Zubehör



ALA-Z 001
Endeckel (2 Stück) für Tragschienen ALA-T



ALA-Z 100
Anschluss-Set mit Erdung



ALA-Z 102.00
Linearverbinder



ALA-Z 103
Drahtseil-Set 1-fach
(Länge: 3000 mm)



ALA-Z 104
Deckenanbauklammer
(1 Stück)



ALA-Z 107
Schienenabhängiger



ALA-Z 115/1530
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage
(Länge: 1530 mm, 5-adrig)



ALA-Z 115/1530/DALI
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage
(Länge: 1530 mm, DALI, 7-adrig)



ALA-Z BA/1530
Blindabdeckung
(Länge: 1530 mm)

ALA-T 3065

Lichteinsätze



| Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ALA-L 005.840.1530 | 4000 K, 1530 mm, 28.4 W , 5260 lm |
| ALA-L 005.840.1530/DALI | 4000 K, 1530 mm, 28.4 W , 5260 lm |

| Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------------------|------------------------------------|
| ALA-L 011.840.1530 | 4000 K, 1530 mm, 72.6 W , 11700 lm |
| ALA-L 011.840.1530/DALI | 4000 K, 1530 mm, 72.6 W , 11700 lm |