
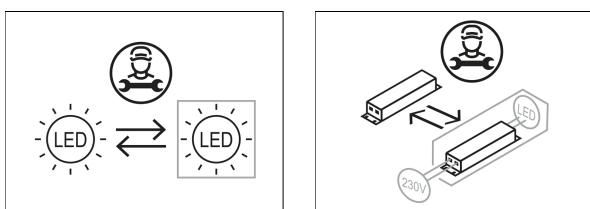


LEWYM 102.830

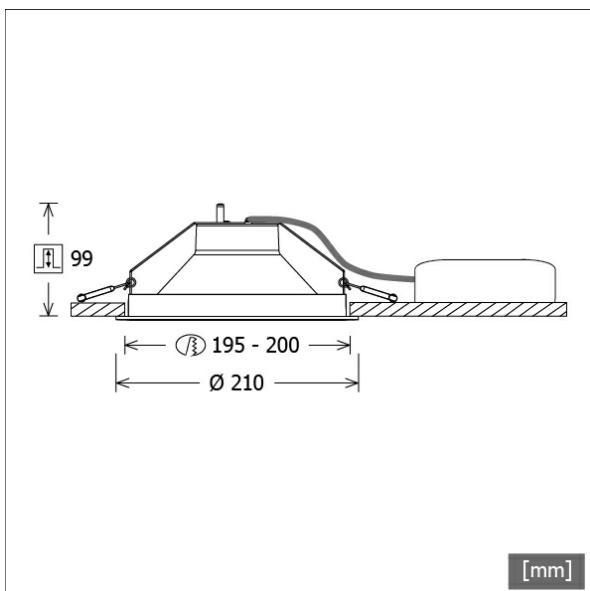

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	667820	4043544771612

**Beschreibung**

- rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Reflektorgehäuse
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA-Kunststoff für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik
- Einbauring aus weißem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen**Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	19.3 W
Leuchten-Lichtstrom	2460 lm
Systemeffizienz	127.46 lm/W
Moduleffizienz	162.45 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	17.3/17.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	67°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	210 mm
Höhe	99 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	195 mm
Deckenstärke	1 - 25 mm
Einbautiefe	99 mm
Nettogewicht	0.44 kg
Bruttogewicht	0.55 kg


LEWY Medium 102.830

LEWY Medium 102.830

Lewy Medium (1xLED 19W 830/3000K 2460lm 67°)

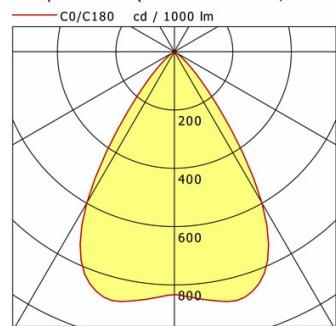

	C0	C90	C180	C270
0°	833	833	833	833
15°	879	879	879	879
30°	600	600	600	600
45°	96	96	96	96
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

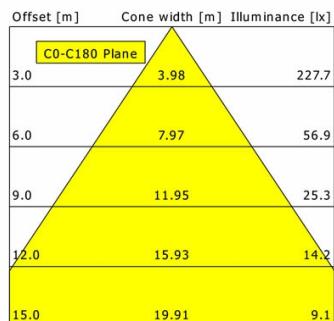

Efficiency	LED 130 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
UGR	X=4H, Y=8H 70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180 17.3
UGR C90/C270	17.3
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZVP 100
Universalverstärkungsrahmen
(Modul 625x625)