

## Artikeldatenblatt 2146

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2146
Artikel:	Sixtysix M Zigbee 3H PRO-BOX
EAN:	4255637507392
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutzzart:	IP66
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	15VA
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-15°C / +5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Sixtysix M Zigbee 3H PRO-BOX

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage bei Verwendung als Sicherheits- bzw. Wandmontage bei Verwendung als Rettungszeichenleuchte. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung. Zur Verwendung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung geeignet. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang. Inklusive abgesetzter Elektronik- und Batterieeinheit zur Montage im Innenraum, um die Bauteile vor zu hohen bzw. niedrigen Temperaturen zu schützen. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

### Abmessungen


Breite (mm): 370

Höhe (mm): 102

Tiefe (mm): 139





## Maßzeichnung | dimensional drawing

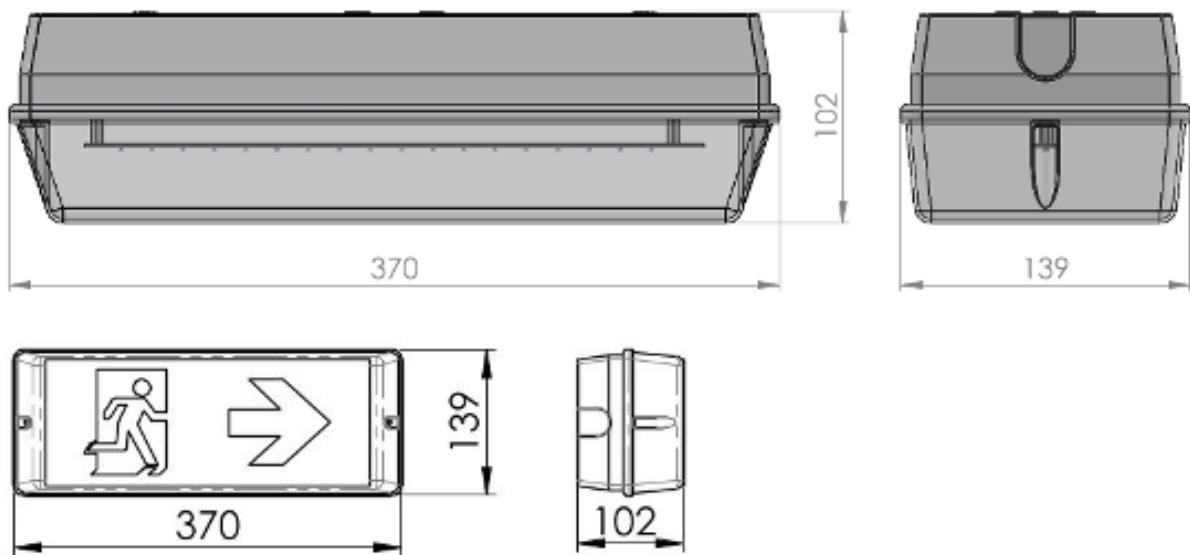

## Bohrplan | drilling plan

Kabeleinführung | cable entry

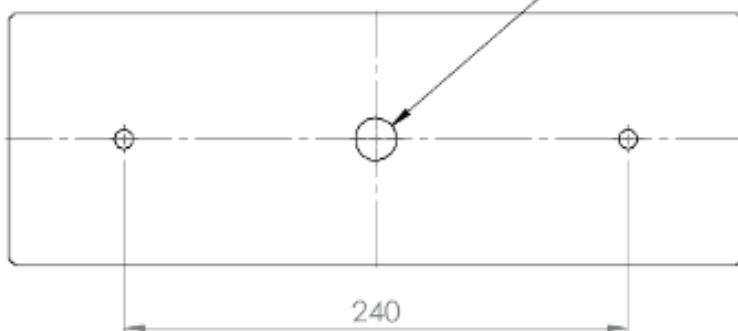

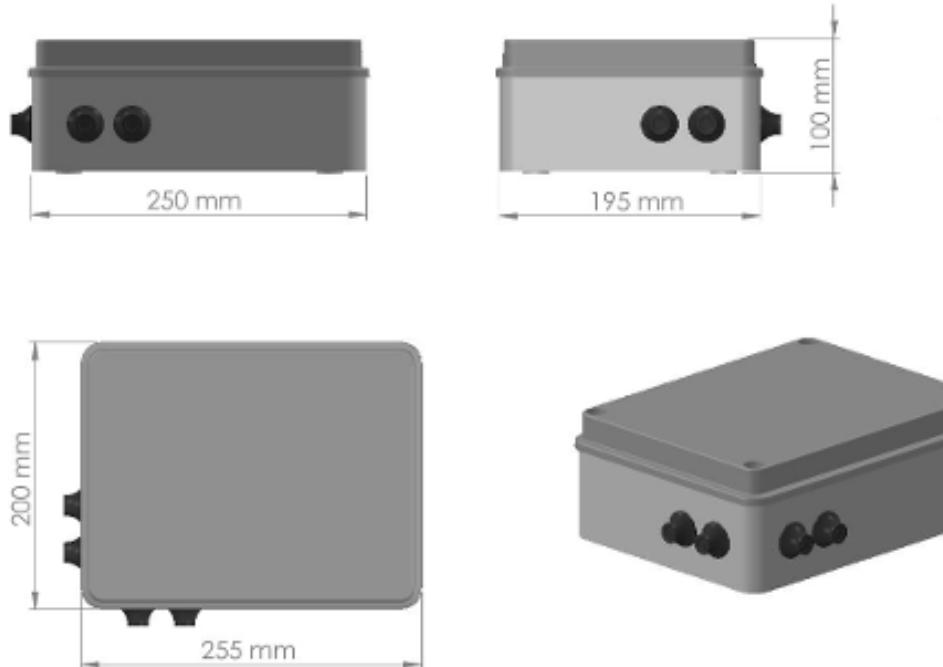**Maßzeichnung Box | dimensional drawing box****Bohrplan | drilling plan**