



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen       |                    | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) |              |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                         | E14                | 70 %                                              |              |
| Nennlebensdauer                | 15.000 Stunde(n)   | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471        |              |
| Schaltzyklus                   | 20.000             | RG1                                               |              |
| Beleuchtungstechnologie        | LED                | Betrieb und Elektrik                              |              |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere             | Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
| Lichttechnische Daten          |                    | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Farbcode                       | 827 [CCT of 2700K] | Systemleistung                                    | 4,3 W        |
| Lichtstrom                     | 470 lm             | Lampenstrom (Nom)                                 | 40 mA        |
| Lichtfarbe                     | Warmweiß (WW)      | Äquivalente Leistung                              | 40 W         |
| Ähnlichste Farbtemperatur      | 2700 K             | Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
| Nennlichtausbeute (Nom)        | 109,00 lm/W        | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0.5 s        |
| Farbkonsistenz                 | <6                 | Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0.41         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)      | 80                 | Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Temperatur                                           |          |
| Gehäusetemperatur (Nom)                              | 45 °C    |
| Lichtregelung und Dimmen                             |          |
| Dimmbar                                              | Nein     |
| Mechanik und Gehäuse                                 |          |
| Kolbenausführung                                     | Klar     |
| Kolbenform                                           | P45      |
| Nettogewicht (Stück)                                 | 0,014 kg |
| Genehmigung und Anwendung                            |          |
| Energieeffizienzklasse                               | F        |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                      | 5 kWh    |
| EPREL-Registrierungsnummer                           | 387409   |
| CE-Zeichen                                           | Ja       |
| EU RoHS-konform                                      | Ja       |
| EyeComfort                                           | Ja       |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1        |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4      |

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anwendungsbedingungen                                 |                                          |
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich |                                          |
| Produktdaten                                          |                                          |
| Bestell-Produktname                                   | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG |
| Gesamtbezeichnung des Produkts                        | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG |
| Gesamt-Produktcode                                    | 871951434730400                          |
| Bestellcode                                           | 34730400                                 |
| Material-Nr. (12NC)                                   | 929001890492                             |
| Anzahl pro Verpackung                                 | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste                               | 8719514347304                            |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton                       | 10                                       |
| EAN Umverpackung                                      | 8719514347311                            |


Abmessungsskizzen




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten

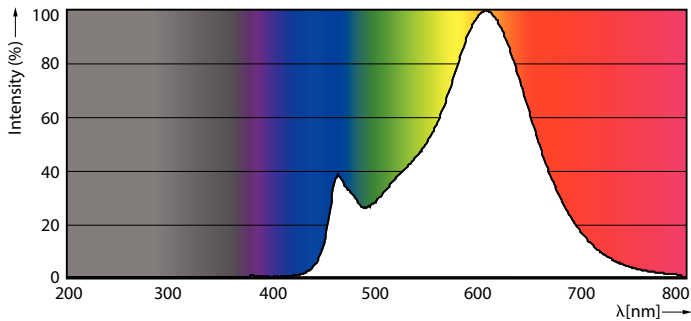

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

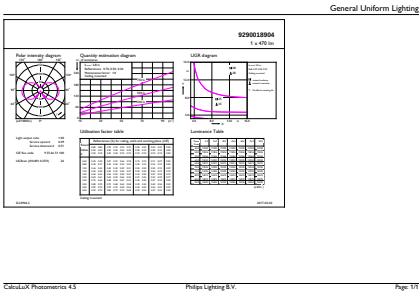


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Lebensdauer

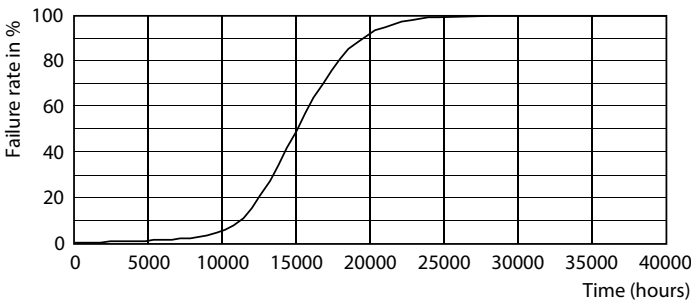

Life Expectancy Diagram

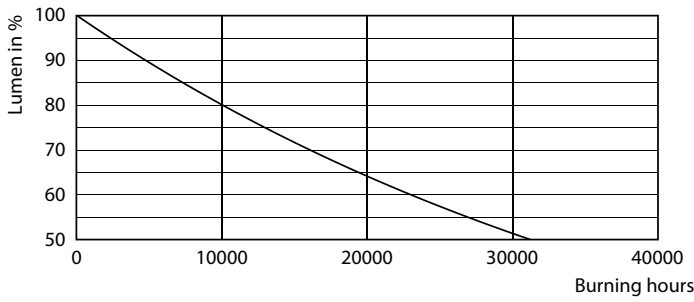

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

## CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

