
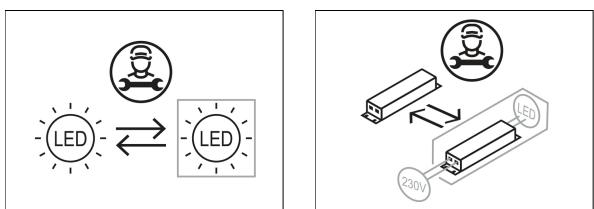


CSA-R 503.930.MF

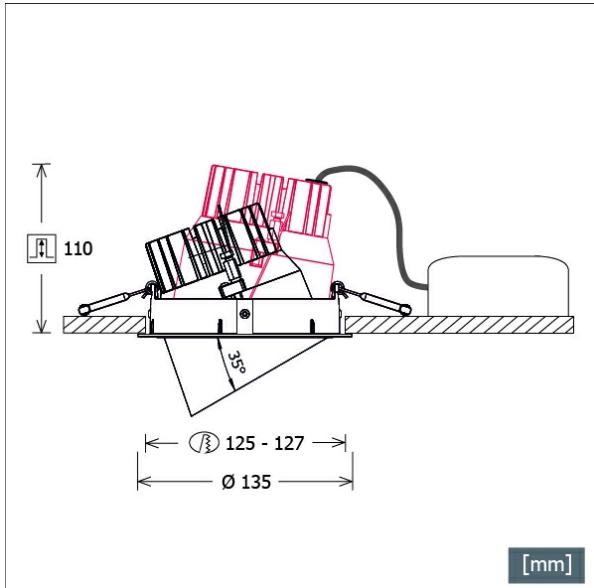

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 668231 | 4043544798909 |
| schwarz | 668232 | 4043544798916 |
| weiß | 668233 | 4043544798923 |

**Beschreibung**

- Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- auch für Beleuchtung von Vertikalfächern geeignet
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 35° herausschwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- Lichtkopf mit filigranem schwarzem Polycarbonat-Innenring für zusätzliche Entblendung
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen**Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 27.1 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 3480 lm |
| Systemeffizienz | 128.41 lm/W |
| Moduleffizienz | 137.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlbereich | Medium Flood |
| Abstrahlwinkel | 23° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|--------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 125 mm |
| Deckenstärke | 3.0 - 26.0 mm |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Nettogewicht | 0.66 kg |
| Bruttogewicht | 0.72 kg |

CSA-R 503.930.MF

CSA-R 503.930.MF

CSA 50 Generation 2 (1xLED 27W 930/3000K 3480lm 23°)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|------|------|------|------|
| 0° | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 |
| 15° | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 |
| 30° | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 45° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 60° | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 1.18 | 1559.3 |
| 6.0 | 2.35 | 389.8 |
| 9.0 | 3.53 | 173.3 |
| 12.0 | 4.71 | 97.5 |
| 15.0 | 5.89 | 62.4 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| n | LED |
| Efficiency | 129 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 27 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.6 |
| UGR C90/C270 | 19.6 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

Zubehör



ZDAR 125.145-205

Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205 mm