

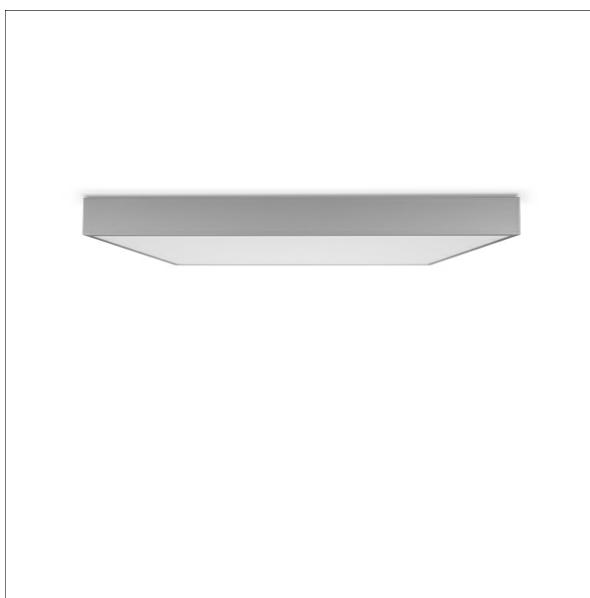


PLL 52.1200.30.2/DALI

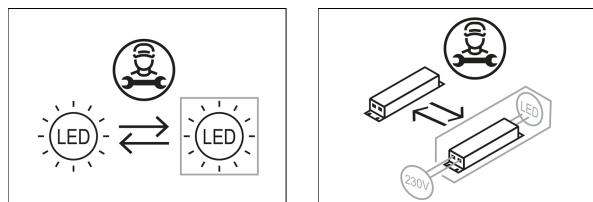

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633961	4043544359575
weiß	633962	4043544359582
schwarz	642293	4043544480804

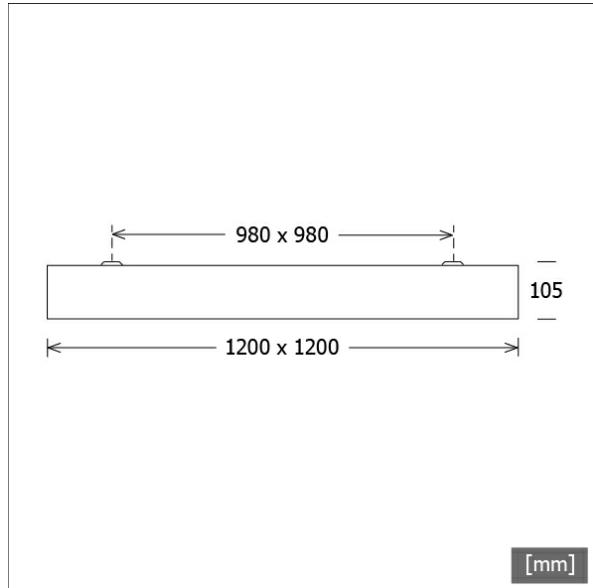

Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte in quadratischer Bauform für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Aluminiumgehäuse
- LED-Einheit aus Aluminium mit Sicherungskarabiner
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- mikroprismatische Einlegescheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie
- einfache Decken- oder Drahtseilmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	155.8 W
Leuchten-Lichtstrom	16940 lm
Systemeffizienz	108.72 lm/W
Moduleffizienz	148.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.8/18.0 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1200 mm
Breite	1200 mm
Höhe	105 mm
Nettogewicht	30.40 kg
Bruttogewicht	85.00 kg

PLL 52.1200.30.2/DALI

PLL 52.1200.30.2/DALI

PL 52 (1xLED 156W 830/3000K 16940lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

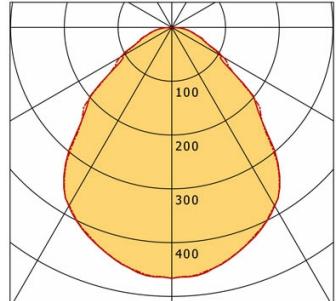

	C0	C90	C180	C270
0°	466	466	466	466
15°	441	440	441	440
30°	383	382	383	382
45°	232	235	232	235
60°	107	113	107	113
75°	41	44	41	44
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.97 6.10	877.8
6.0	11.94 12.19	219.5
9.0	17.91 18.29	97.5
12.0	23.88 24.38	54.9
15.0	29.85 30.48	35.1

n	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)